


Województwo: łódzkie
Powiat: piotrkowski grodzki
Jednostka ewidencyjna: 106201_1 Piotrków Trybunalski
obr. 0002, ul. Zagonowa, dz. 105/2,
obr. 0012, ul. Gęsia, dz. 20,
obr. 0012, ul. Wiatraczna, dz. 21,
obr. 0012, ul. Brzeźnicka, dz. 22

Mapa do celów projektowych
SKALA 1:500

1. KERG 1560-156/2012;
2. Układ współrzędnych 1965, 1.
3. Poziom odniesienia Kronsztadt 60.
4. Opracowano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 132.222.112.4 (107), 132.222.121.3 (108), 132.222.121.4 (109) oraz pomiaru własnego wykonanego w kwietniu 2012.
5. Granice działek wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntów.
6. Zakres opracowania
7. Mapa aktualna na dzień 18.04.2012 r.

Niniejszą mapę wykonano bez ustalenia obciążen wynikających z § 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 09.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... (Dz. U. z 2011r. nr 263, poz. 1572).

Wykonawca:

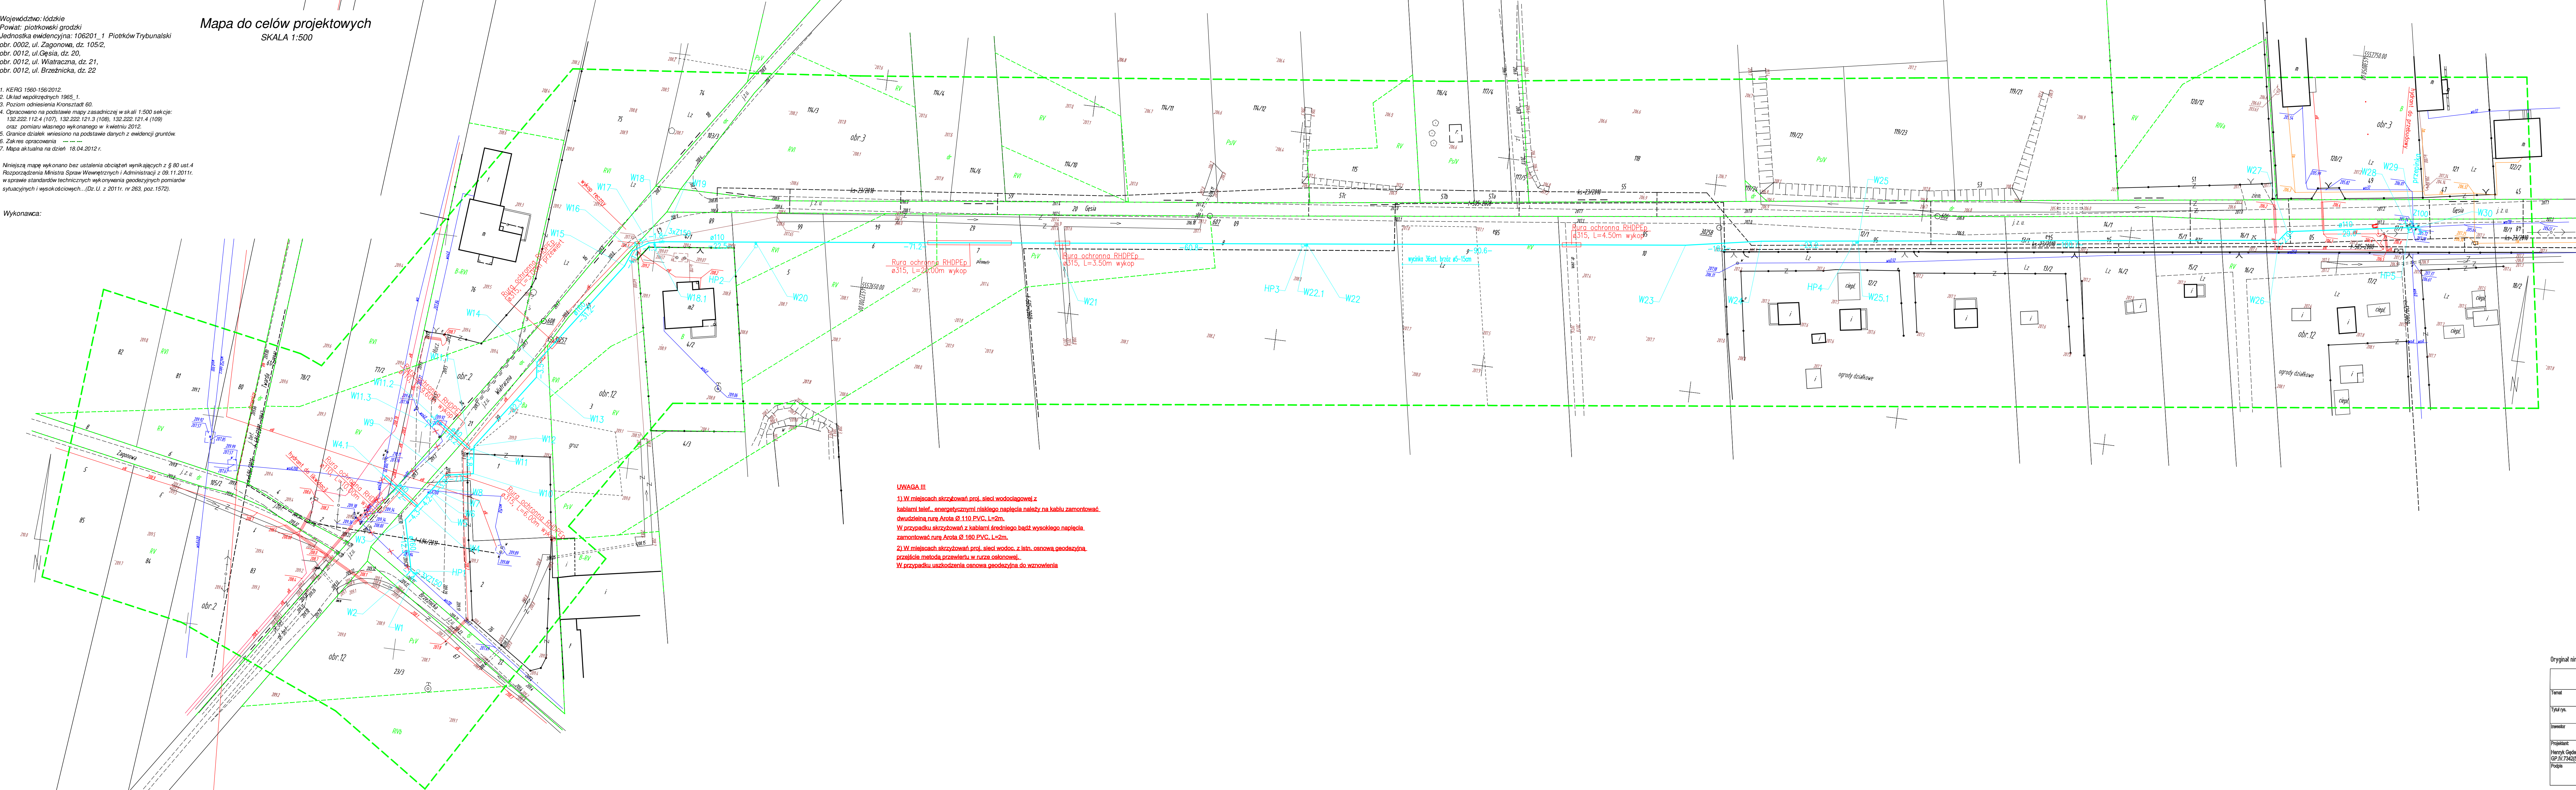

UWAGA III
1) W miejscach skrzyżowań proj. sieć wodociągowej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę Arola Ø 110 PVC, L=2m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia, zamontować rurę Arola Ø 160 PVC, L=2m.
2) W miejscach skrzyżowań proj. sieć wodoc. z istn. osnową geodezyjną, przebiegać metodą przewiercu w rurze osnowowej.
W przypadku uszkodzenia osnowy geodezyjnej do wznowienia

- LEGENDA**
- Proj. sieć wodociągowa
 - Istn. kable telekomunikacyjne
 - Istn. kable energetyczne NN i WN
 - Istn. wodociąg
 - Istn. kanaliz. deszczowa
 - Istn. kanaliz. sanitarna
 - Istn. wodociąg do likwidacji geodezyjnej

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inżynierski S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 9 ul. (44) 617 39 70		Firma	P.B.
Temat	P.B. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. GĘSIEJ W M. PIOTRKÓW TRYB.	Data	VII 2012.
Tytuł rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Skala	1:500
Inwestor	Gmina Miasto Piotrków Tryb. ul. Paszaj Rudowskiego 10; 97-300 Piotrków Tryb.	Adres	1
Projektant: Henryk Gędek GP.17.734238994 w spec. Instal.-k.	Asystent proj.: Dariusz Gędek	Asystent proj.: Inż. Przemysław Nowak	Nr rys.
Podpis	Podpis	Podpis	1