


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.SZMIDTA 3, DZ.NR 262/31

POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPŁEGO - ROZDZIELACZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SKALA 1:50

1. Wszystkie przewody prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej o grubości warstwy izolacyjnej min. 20mm dla rur dla rur PE-X/Al-PEX DN16 x 2,0mm
2. Podejścia do grzejników wykonać ze ścian pomieszczeń
3. Po zakończeniu prac wykonać odpowietrzenie grzejników oraz próbę na szczelność wykonanych układów
4. Nastawy wstępne zaworów termostatycznych wykonać wg. opisu na rysunku. W jednostkowych przypadkach niedogrzania grzejników zmniejsić nastawę o jeden numer wyżej tj. przez odkręcenie o jeden numer pierścienia nastawy. W przypadku przegrzania pościąpić odwrotnie.
5. Po wykonaniu regulacji zamontować głowice termostatyczne

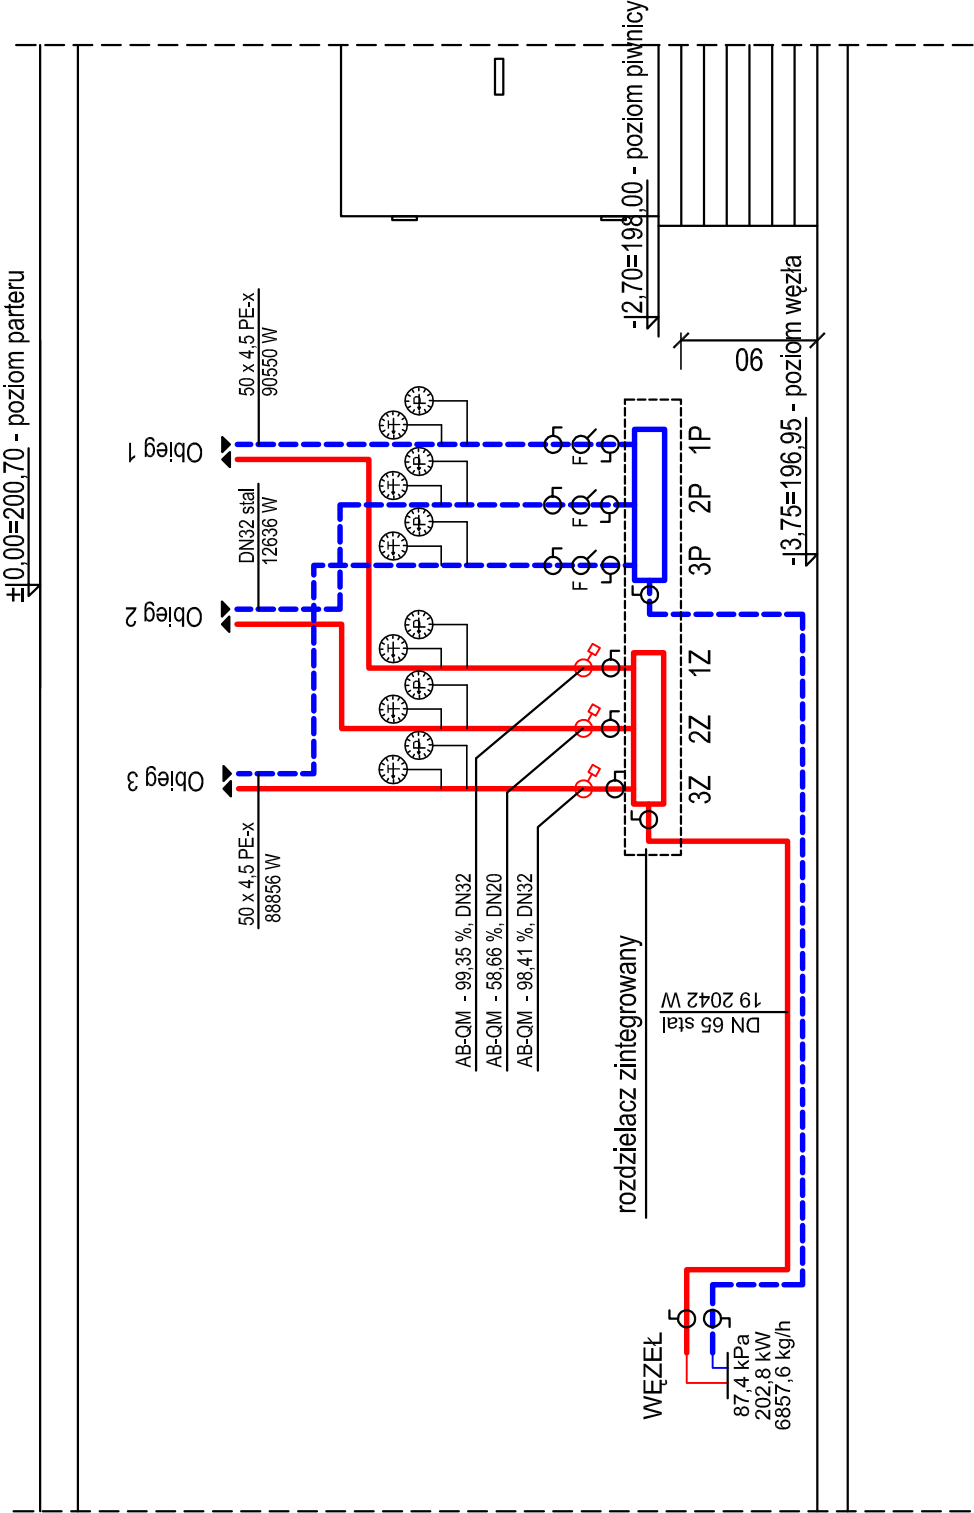

„ A R C H I - P R O J E K T ”

95-054 Nowa Giedka ul.Ogrodników 95 ; e-mail: hermanszymoni@wp.pl; tel.: 0 605 225 189

| | | | |
|----------------|--|--|--------------------|
| TYTUŁ RYSUNKU | POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPŁEGO - ROZDZIELACZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA | | DATA WYKONANIA |
| INWESTOR | MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | | 12.2012 |
| ADRES | PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | | |
| TEMAT PROJEKTU | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA | | REWIZJA 01 |
| ADRES OBIEKTU | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.SZMIDTA 3, DZ.NR 262/31 | | SKALA RYSUNKU 1:50 |
| FAZA PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY | | |
| PROJEKTOWAŁ | INŻ. MARCIN WĘŻYK, UPR. PROJEKT. NR LOD/0526/POOS/06 | | NR RYSUNKU |
| SPRAWDZIŁ: | MGR INŻ. PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI, UPR. PROJEKT. NR 55/02/WŁ | | 2 |

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH RÓŻNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r. (DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904), WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY INWESTORA- ZABRONIONE