



SZCZEGÓŁ PRZEKROJU POPRZECZNEGO
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
PO PRZEKOPIE
skala 1:20

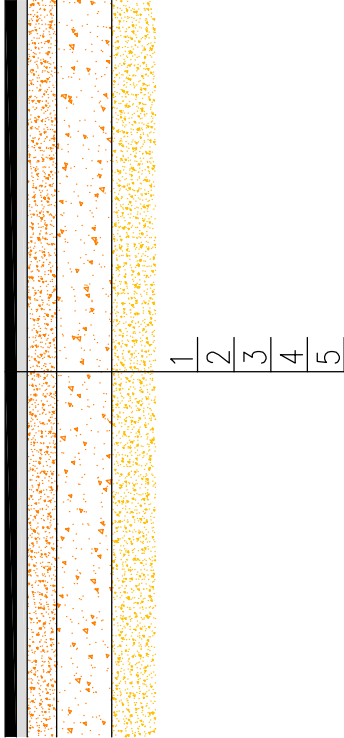

OBJASNIENIE

1. Beton asfaltowy, warstwa ścieralna, grub. 3 cm
2. Podbudowa z mieszanki mineralno bitumicznej, grub. 3 cm
3. Warstwa górna podbudowy z tłucznia drobnego, grub. 8 cm
4. Warstwa dolna podbudowy z tłucznia, grub. 15 cm
5. Zasyпка wykopu piaskiem

Jedn. proj:		Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski (044) 645 16 05
Zamawiający:	BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW URZĘDU MIASTA w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10	
Nazwa oprac.:	PROJEKT PRZEBUDOWY ODCINKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ POD PROJEKTOWANĄ ŁĄCZNICĄ AL. SIKORSKIEGO – UL. BELZACKA	
Stadium oprac.	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY	
Projektant:	Podpisy: – mgr inż. Eugeniusz Skłupski, proj. w zakr. sieci. inst. i urządz. sanit. bez ograniczeń NGU/732/85/97 wpisany na listę OIB w Łodzi pod nr L00/IS/5145/03 Asystent projektanta: – inż. Paulina Pęszok	
Nr archi.:	Data:	Skala:
	czerwiec 2013	1:20
		Rys. nr:
		5