


Ogrodzenia kratowe

panel słupki

Informacje techniczne




Uwaga ! Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Ogrodzenia kratowe

Informacje ogólne

Panele kratowe przeznaczone są do ogrodzenia terenów przemysłowych, magazynowych oraz dużych obszarów terenu (np. lotniska, wyciągi narciarskie, supermarkety, zakłady produkcyjne), mogą być również stosowane do ogrodzenia gospodarstw domowych. System ogrodzeniowy składa się z paneli kratowych i słupków lub słupków. Zastosowane w systemie rozwiązania pozwalają zamontować wyrób w każdych warunkach np: na pochylonym terenie, na skraju zbrocza, na betonowym fundamencie.

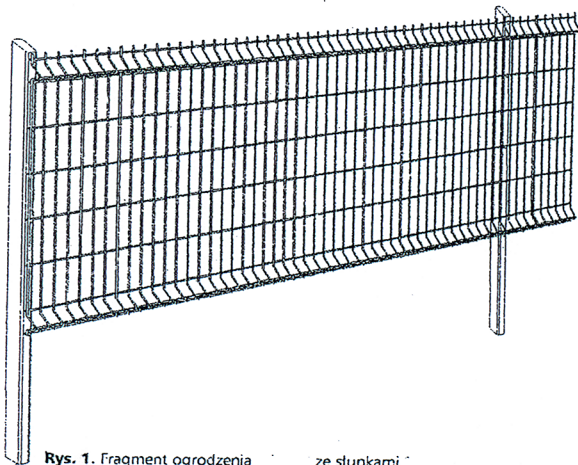


Rys. 1. Fragment ogrodzenia ze słupkami

Panel

Informacje ogólne

Panel wykonany jest z prętów poziomych i pionowych o średnicy 4,65 [mm]. Pręty są zgrzewane krzyżowo - w ten sposób powstają oczka o wymiarach: 50x50 [mm] małe, 50x200 [mm] duże. Długość panela w osiach prętów pionowych wynosi 2500 [mm]. Panele dostępne są w czterech wysokościach: 1230, 1530, 1730 i 2030 [mm]. Panele nie mogą być obcinane z wysokości. Panele kratowe posiadają poziome przegięcia które zwiększają ich sztywność. Panele dostępne są w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolory standardowe: RAL 1018 (żółty), RAL 3000 (czerwony), RAL 6029 (zielony), RAL 6005 (zielony), RAL 7040 (popielaty). Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL CLASSIC.




Rys. 2. Panel

Wysokość elementu [mm]	Ilość przegięć
1230	2
1530	3
1730	3
2030	4

Ilość przegięć w panelu w zależności od jego wysokości

Bramy ogrodzeniowe i furtki mogą być wypełnione panelem kratowym. Panel ten nie posiada przegięć poziomych.




Rys. 3. Panel stosowany jako wypełnienie bram i furtek

Wykonany jest z prętów pionowych o średnicy 6 [mm] i poziomych 8 [mm]. Pręty zgrzewane. Panele dostępne w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolory standardowe: RAL 1018 (żółty), RAL 3000 (czerwony), RAL 6029 (zielony), RAL 6005 (zielony), RAL 7040 (popielaty).

Słupki


Informacje ogólne

Panele kratowe montowane są do słupków lub słupki mają przekrój 60x40 [mm], dostępne są w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolory standardowe: RAL 1018 (żółty), RAL 3000 (czerwony), RAL 6029 (zielony), RAL 6005 (zielony), RAL 7040 (popielaty). Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL CLASSIC. Słupek wyposażony jest w daszek z tworzywa sztucznego.

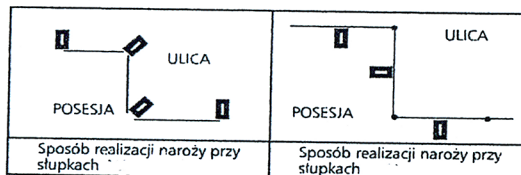

Rys. 4. Sposób ustawienia słupków w linii ogrodzenia

Słupki przygotowane są do montażu paneli poprzez nawiercenie otworów, przez które przechodzą śruby hakowe. Montaż paneli do słupków za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożądane). Łączenie paneli ze sobą odbywa się poprzez zastosowanie złączek ze stali nierdzewnej. Akcesoria do montażu: śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli. W ilościach uzależnionych od wysokości panela.



U - Ulica


P - Posesja

Rys. 5. Montaż paneli do słupka

Panel i słupek

Wysokość elementu [mm]	Wysokość słupka [mm]	Ilość złączek	Ilość śrub hakowych
1230	1800	5	3
1530	2000	5	4
1730	2300	6	4
2030	2600	6	5

Słupki przygotowane są do montażu paneli poprzez wstawienie nitonakrętek, do których przykręcone są uchwyty (akcesoria) trzymające panel. Panele są łączone na słupku za pomocą uchwytów i śrub ze stali nierdzewnej.



U - Ulica

P - Posesja

Rys. 6. Montaż paneli do słupka

Panel i słupek

Wysokość elementu [mm]	Wysokość słupka [mm]	Ilość uchwytów
1230	1800	3
1530	2000	3
1730	2300	4
2030	2600	4

Opcje dodatkowe do słupków

- montaż na stopie,
- montaż boczny.