


**SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
CIĄGU PIESZEGO skala 1:10**

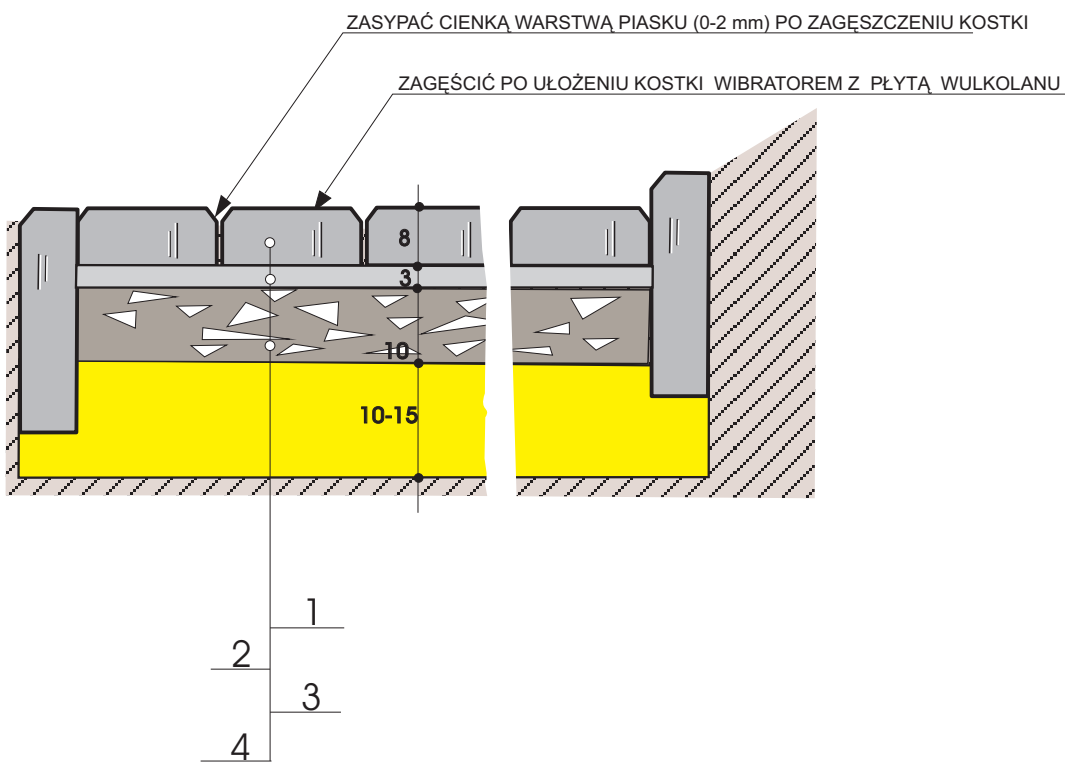

Oznaczenia:

- 1. Nawierzchnia z kostki bet. barwionej typu "HOLLAND" grub. 8 cm
- 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm
- 4. Warstwa odcinająca z piasku grub. 10-15 cm

Uwaga : wymiary podano w cm