


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ob40-pom115 / Wyniki jednoarkuszowe

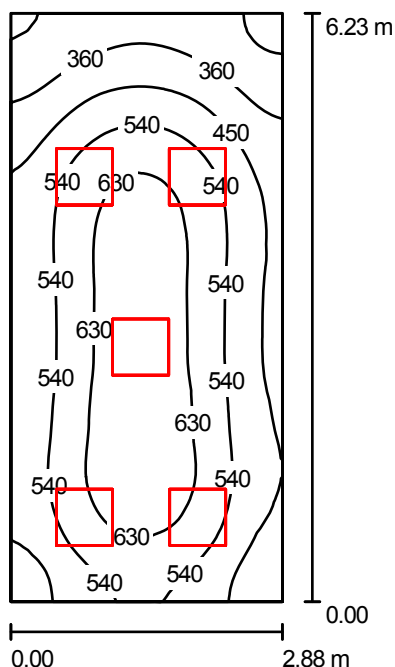

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.373 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:80

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	522	252	696	0.482
Podłoga	20	422	245	537	0.581
Sufit	70	102	64	134	0.624
Ściany (4)	50	229	74	543	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	5	ELGO ER-WO0032-01 RASTRA / RASTRA 104ORE (1.000)	5400	72.0
W sumie:			27000	360.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $20.07 \text{ W/m}^2 = 3.84 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 17.94 m^2)