


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ob40-pom108 / Wyniki jednoarkuszowe

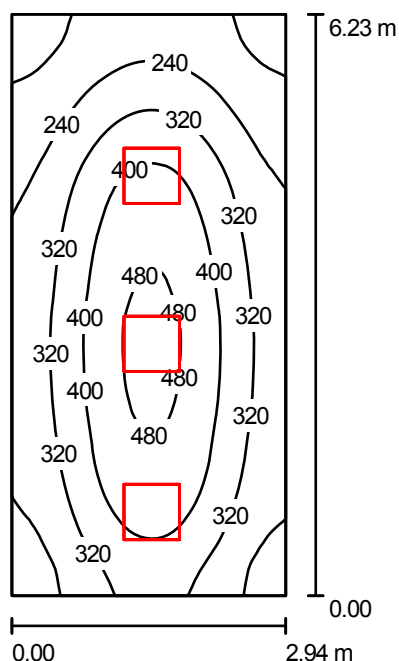

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.373 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:81

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 327 | 133 | 506 | 0.406 |
| Podłoga | 20 | 264 | 136 | 361 | 0.516 |
| Sufit | 70 | 57 | 36 | 83 | 0.631 |
| Ściany (4) | 50 | 130 | 42 | 459 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ [lm] | P [W] |
|----------|-------|--|-------------|-------|
| 1 | 3 | ELGO ER-WO0032-01 RASTRA / RASTRA 104ORE (1.000) | 5400 | 72.0 |
| W sumie: | | | 16200 | 216.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.79 \text{ W/m}^2 = 3.61 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 18.32 m^2)