


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2B-piaskownik / Wyniki jednoarkuszowe

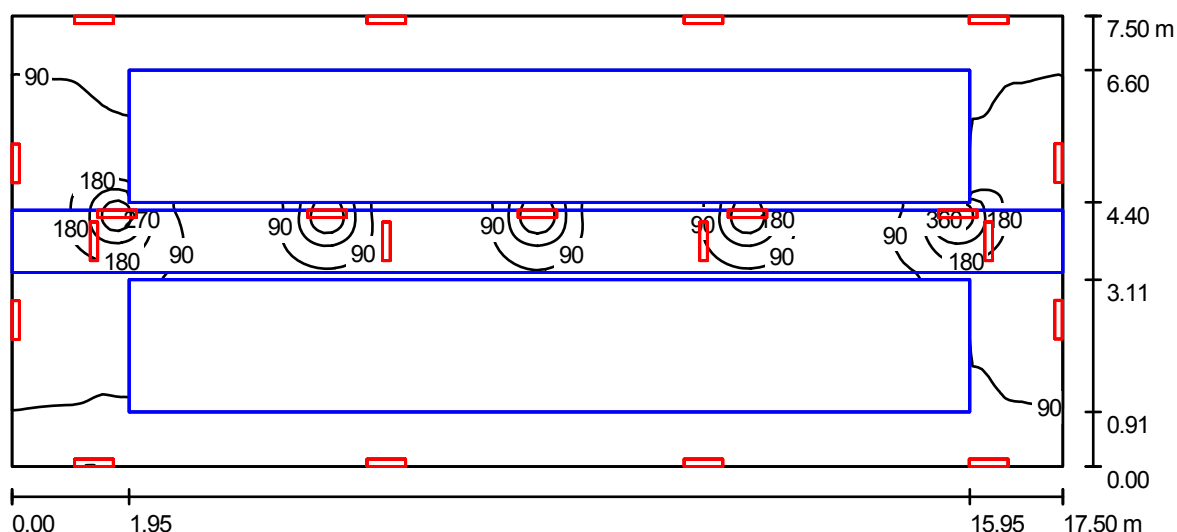

Wysokość pomieszczenia: 4.900 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:126

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	86	24	428	0.275
Podłoga	20	41	2.41	131	0.059
Sufit	70	86	38	2939	0.441
Ściany (4)	50	94	12	3871	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 2.420 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	5	ESSYSTEM 1034000 BO 118 (1.000)	1350	28.0
2	16	ESSYSTEM 1037000 BO 218 (1.000)	2700	46.0
W sumie:			49950	876.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.67 \text{ W/m}^2 = 7.72 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 131.25 m^2)