




PRZEMÓW

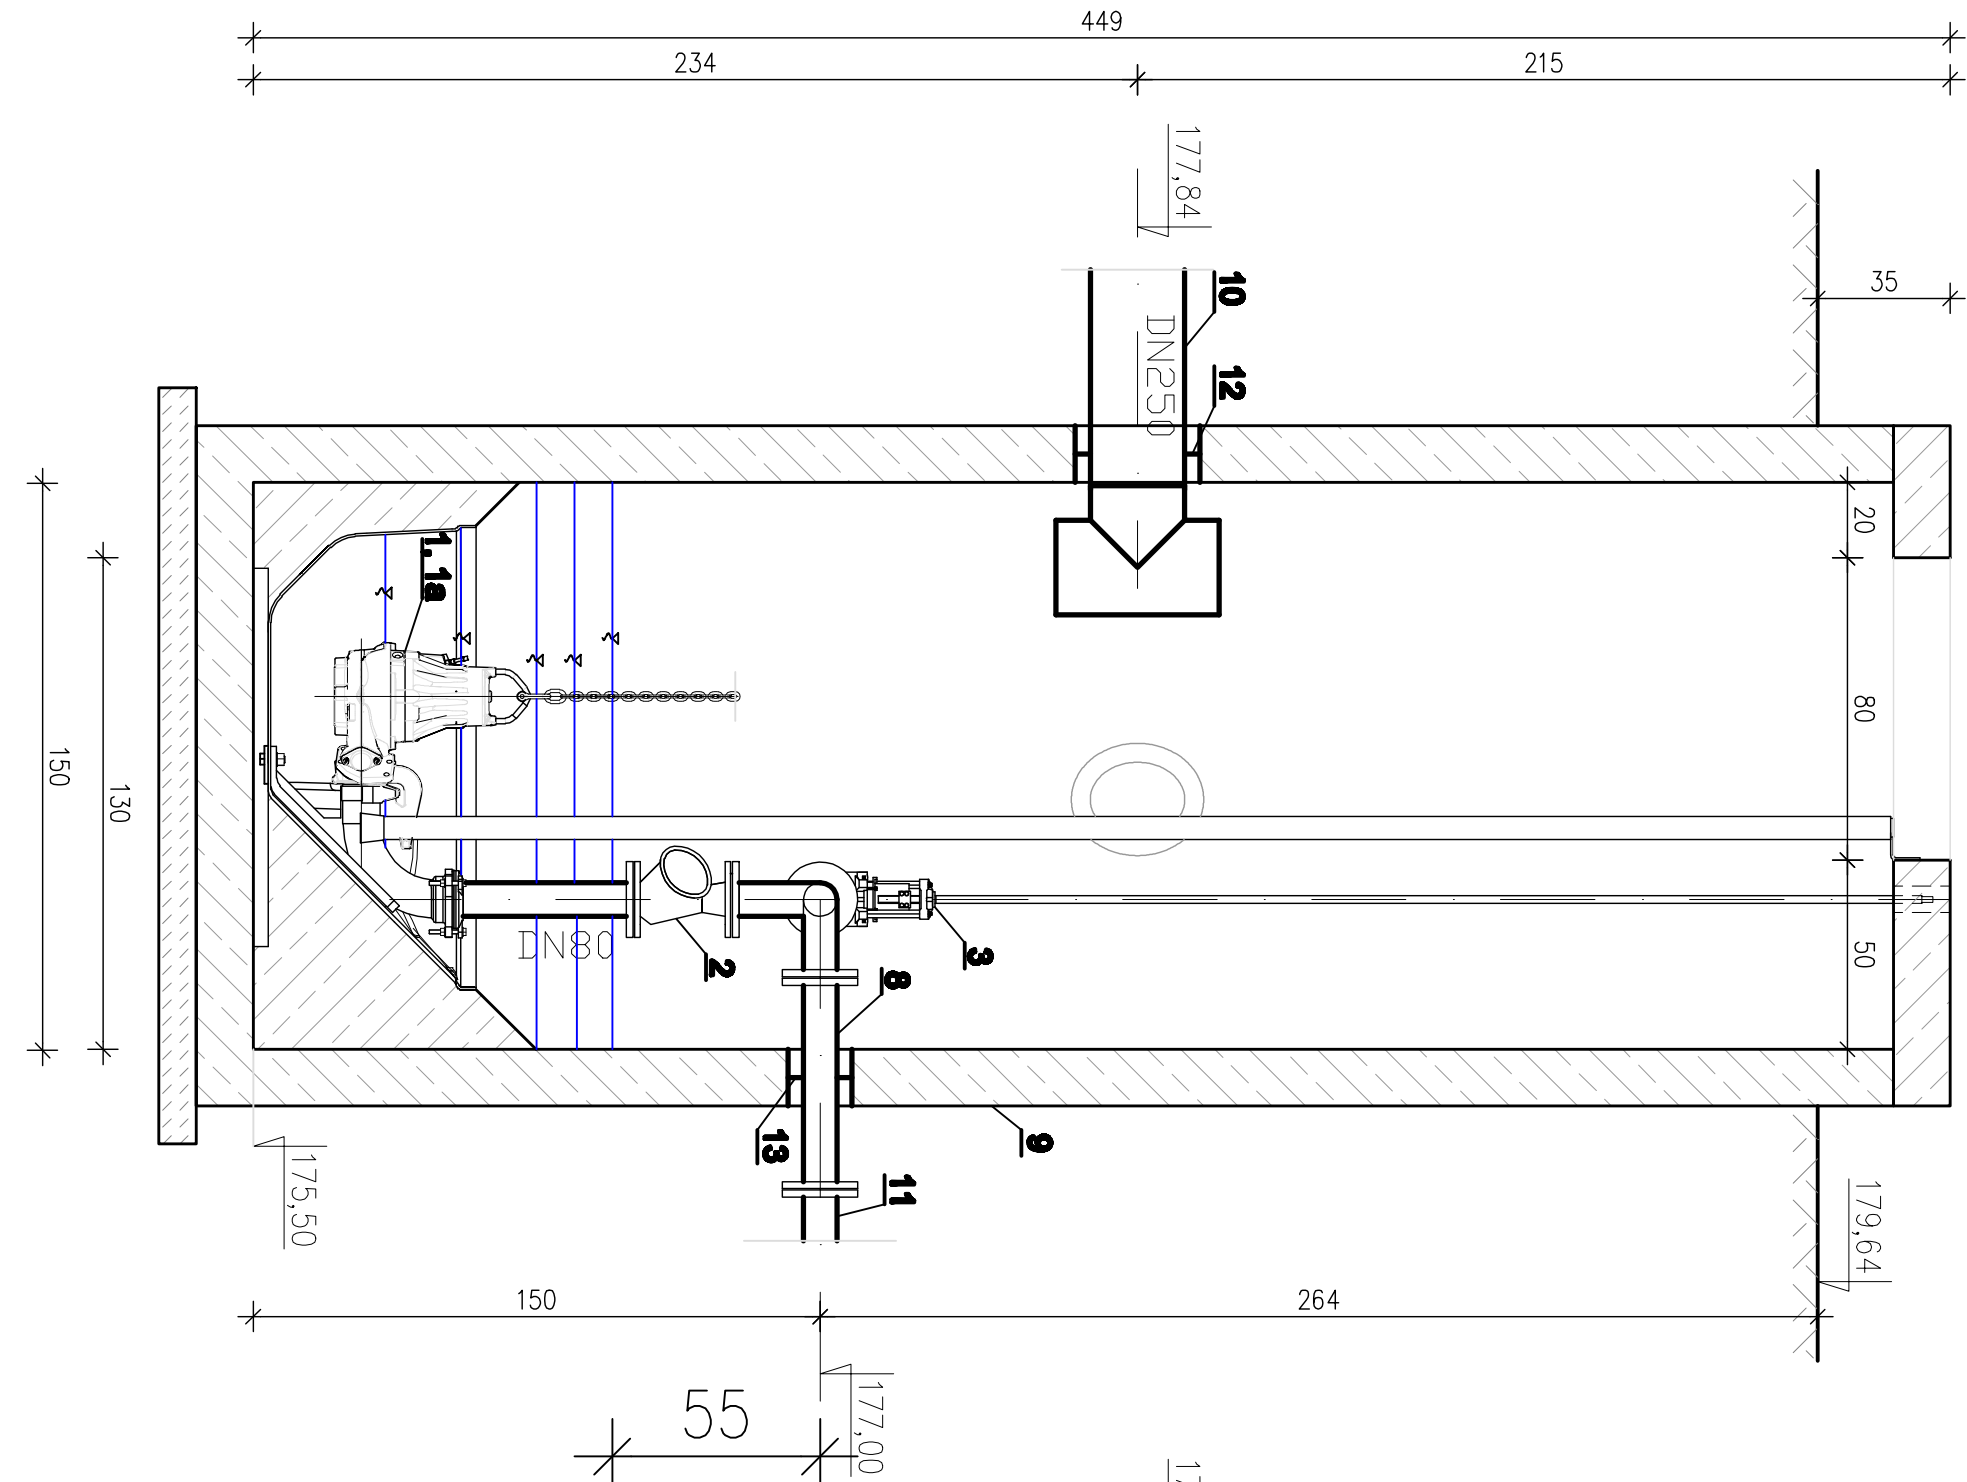

PRZEKRÓJ B-B

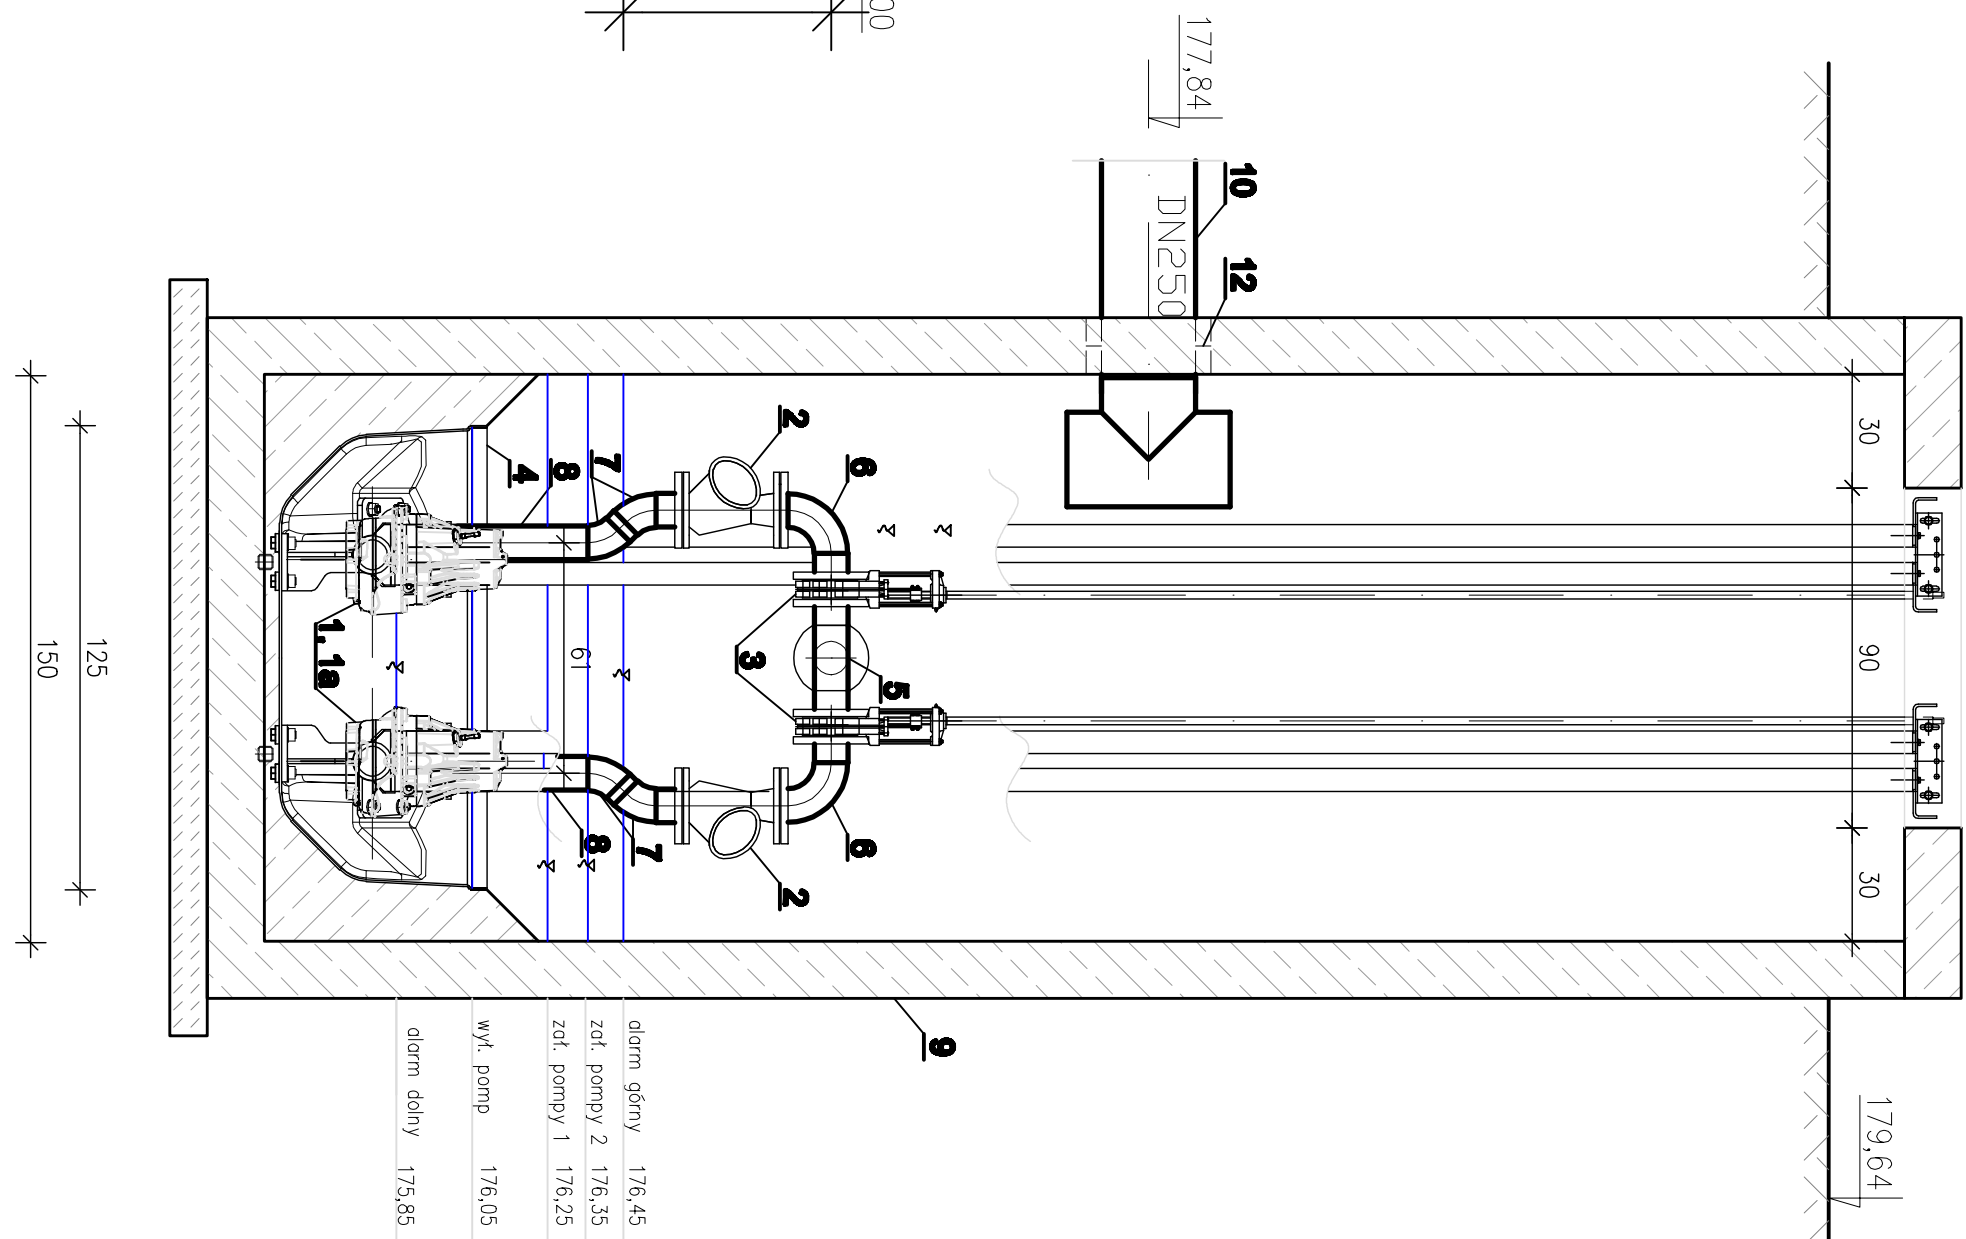

RZUT

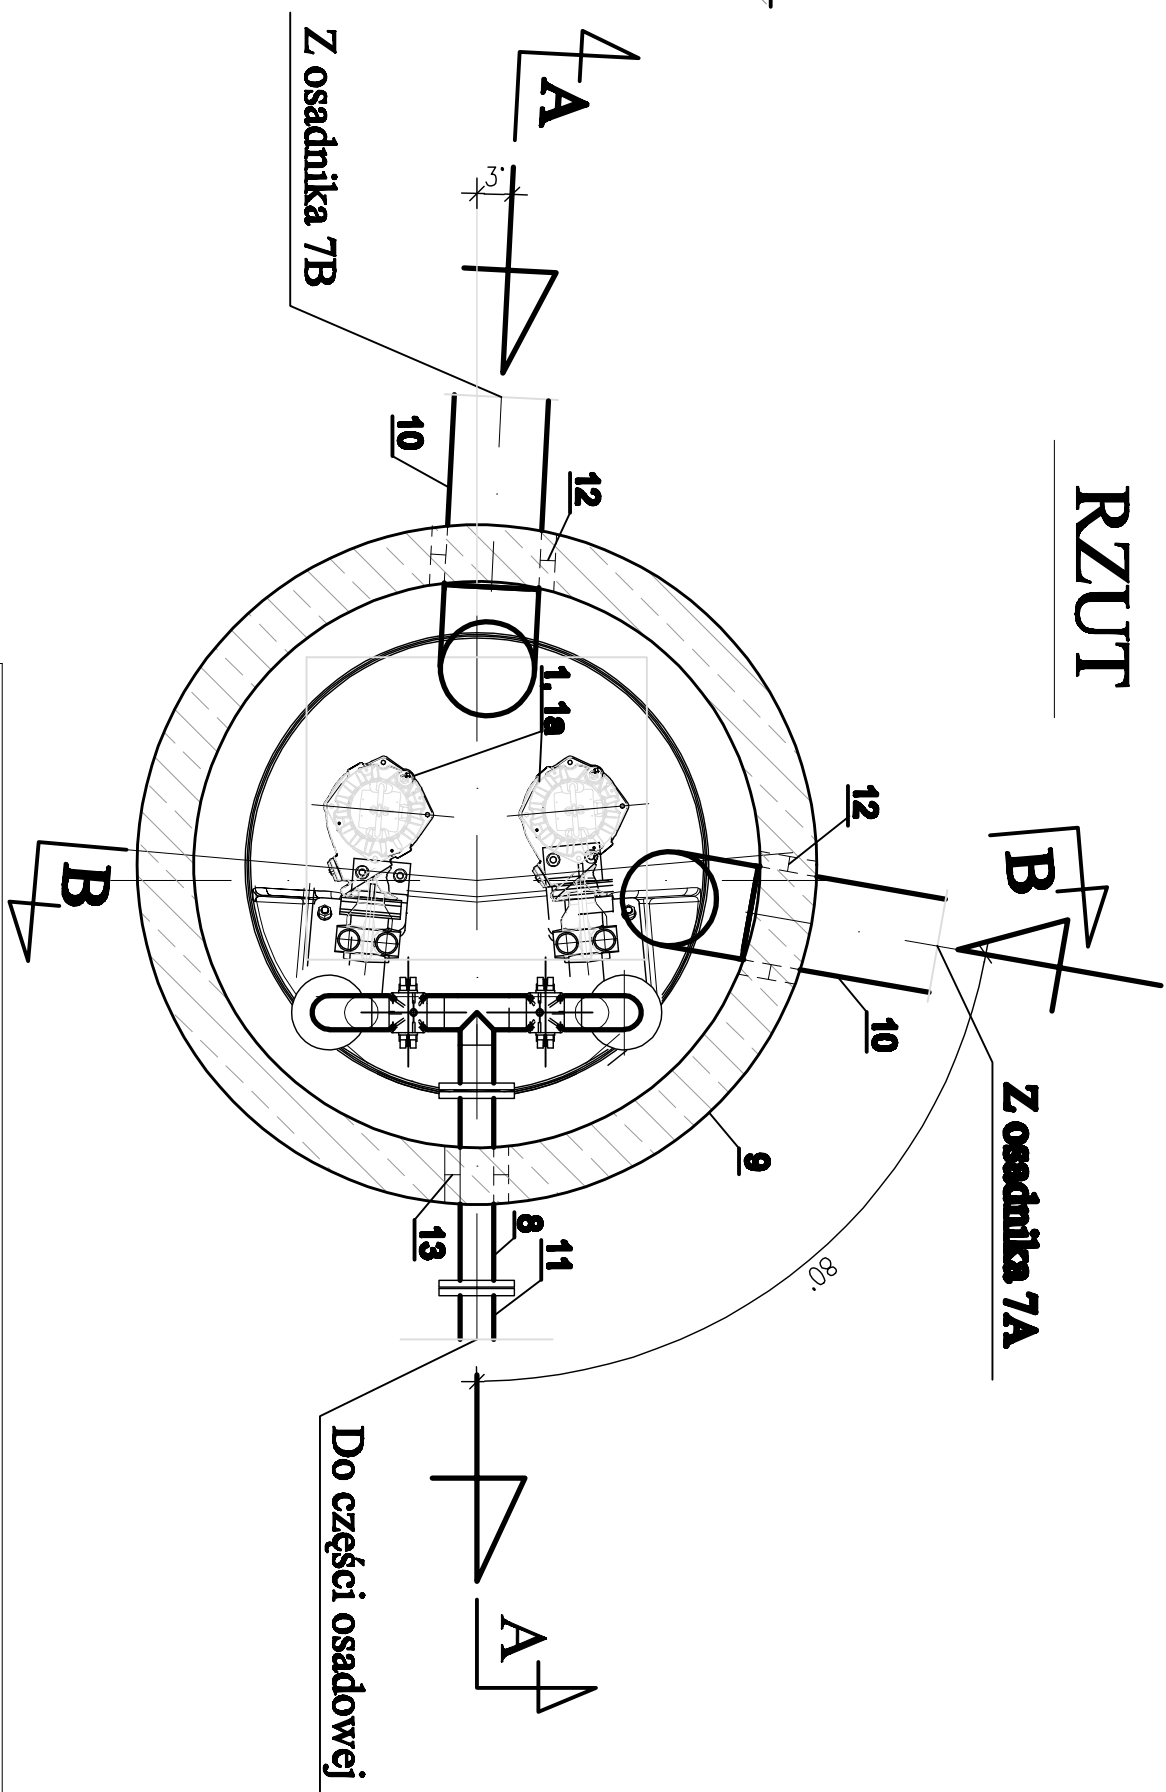

		zestawienie				
L.p.	wyszczególnienie	Długość [mm]	Ilość	orientacyjny ciężar [kg]	materiał	
1	Pompa zasilająca z zaworami płuczącym, stopą sprężającą, kolanową i prowadnicą, P=2,4kW, H=15m, Q=23m3/h	-	2	70	-	
1a	Pompa zasilająca ze stopą sprężającą, kolanową i prowadnicą, P=2,4kW, H=15m, Q=23m3/h					
2	Zasuwa motorną	80	2	16	-	
3	Zasuwa nożowa międzykolumnowa z przedłużonym trzpieniem	80	2	11	-	
4	Wkładka demta	-	1	-	blokowy	
5	Trojnik równoprzelotowy	80	1	1,1	011880 lub 011890 lub 011890A	
6	Kolano 90°	80	2	1,2	011890 lub 011890A	
7	Łuk 45°	80	4	0,6	011890 lub 011890A	
8	Ruręciąg tłoczny 88,9x3mm	80	1,5m	6,55kg/m	1H18NBT	
9	Pretariatkowana studnia monolityczna Dwy=150cm	-	1	-	żelbet	
10	Ruręciąg dopływowy ze rękawicoplast PEHD100 SDR-26, 280x10,7mm	250	-	-	PEHD	
11	Ruręciąg tłoczny PEHD100 SDR-26, 90x5,5mm	80	-	-	PEHD	
12	Przejście szczelne lufkowe	250	2	-	-	
13	Przejście szczelne lufkowe	80	1	-	-	
rew. 00	Projekt wykonawczy				IX 2011r.	

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONAWCA:		ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "PROJENOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
INWESTOR:	Miejsko Piotrków Trybunalski Paszaz Karola Rudomskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
OBIEKT:	Objekt nr 7 – osadniki wótrne		
NZMVA, RYS:	Pompiownia czeszi pływających		
Główny projektant	E. Elzbieta Kozłowska	DATA: 2018.07.07	SKALA: 1:20
Projektował	Jacek Sionisz	DATA: 2018.07.07	PROJEKT: 1.20
Opracował	mgr inż. Jacek Sionisz	DATA: 2018.07.07	WYKONANIE: 1.20
Sprawił	mgr inż. Jacek Sionisz	DATA: 2018.07.07	WYKONANIE: 1.20
Wzrost	170 cm	DATA: 2018.07.07	WYKONANIE: 1.20
Waga	75 kg	DATA: 2018.07.07	WYKONANIE: 1.20
Imię i nazwisko	Grzegorz Polidziński	DATA: 2018.07.07	WYKONANIE: 1.20
Nr uprawnień	1208/73/W/w	DATA: 2018.07.07	WYKONANIE: 1.20
Pozycja		DATA: 2018.07.07	WYKONANIE: 1.20
Strona	00	DATA: 2018.07.07	WYKONANIE: 1.20