

1	1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA 0.5CM
	1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA 0.5CM
	STYROPIAN EPS-100-038 OBUSTRONNIE POKRYTY PAPA GR.15CM
	2 X PAPA NA LEPIKU ASFALTOWYM 0.5CM
	GŁADZ WYRÓWNAWCA DO 1 CM
	PŁYTY DACHOWE WKB1 59,5x299x11
	NA ŚCIANIE AZUROWEJ Z CEGŁY DZIURAWKI CO 30 CM
	PŁYTY PILŚN. MIĘK. 0.95cm
2	OCIEPLENIE SUPREMA 3x5CM = 15CM
	2 x PAPA NA LEPIKU 0.5cm
	PŁYTY STROP. KANAŁOWE

2	TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY NA SIATCE
	OCIEPLENIE STYROPIANEM
	EPS - 70 - 040 GR.12 CM
	TYNK
3	BETON KOMÓRKOWY 24 CM
	TYNK


3	1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA 0.5CM
	STYROPIAN EPS-100-038 OBUSTRONNIE POKRYTY PAPA GR.15CM
	WARSTWA SPADKOWA 10-5 CM
4	PŁYTA BETONOWA 6 CM

4	RULON PCW 0.2cm
	JASTRYCH CEM. 3.5cm
	PŁYTY PILŚN. MIĘK. 0.95cm
	2 x PAPA NA LEPIKU 0.5cm
	PŁYTY STROP. KANAŁOWE TYP "ZERAŃ" 24cm

5	LASTRICO+JASTRYCH 4cm
	2 x PAPA NA LEPIKU 0.5cm
	W-WA WYRÓWNAWCA 1cm
	PŁYTY STROP. KANAŁOWE TYP "ZERAŃ" 24cm

6	POSADZKA BETONOWA 3cm
	BETON ŻWIROWY ZBROJONY 5cm
	2 x PAPA IZOL. SMOŁOWANA 1cm
	PŁYTA Z BETONU ŻWIROWEGO 15cm
	PIASEK UBITY 20cm

7	MASA LASTRICO UKŁADANA NA ŚWIEŻYM PODKLADZIE 3cm
	BETON ŻWIROWY ZBROJONY 5cm
	2 x PAPA IZOL. SMOŁOWANA 1cm
	PŁYTA Z BETONU ŻWIROWEGO 15cm
	PIASEK UBITY 20cm

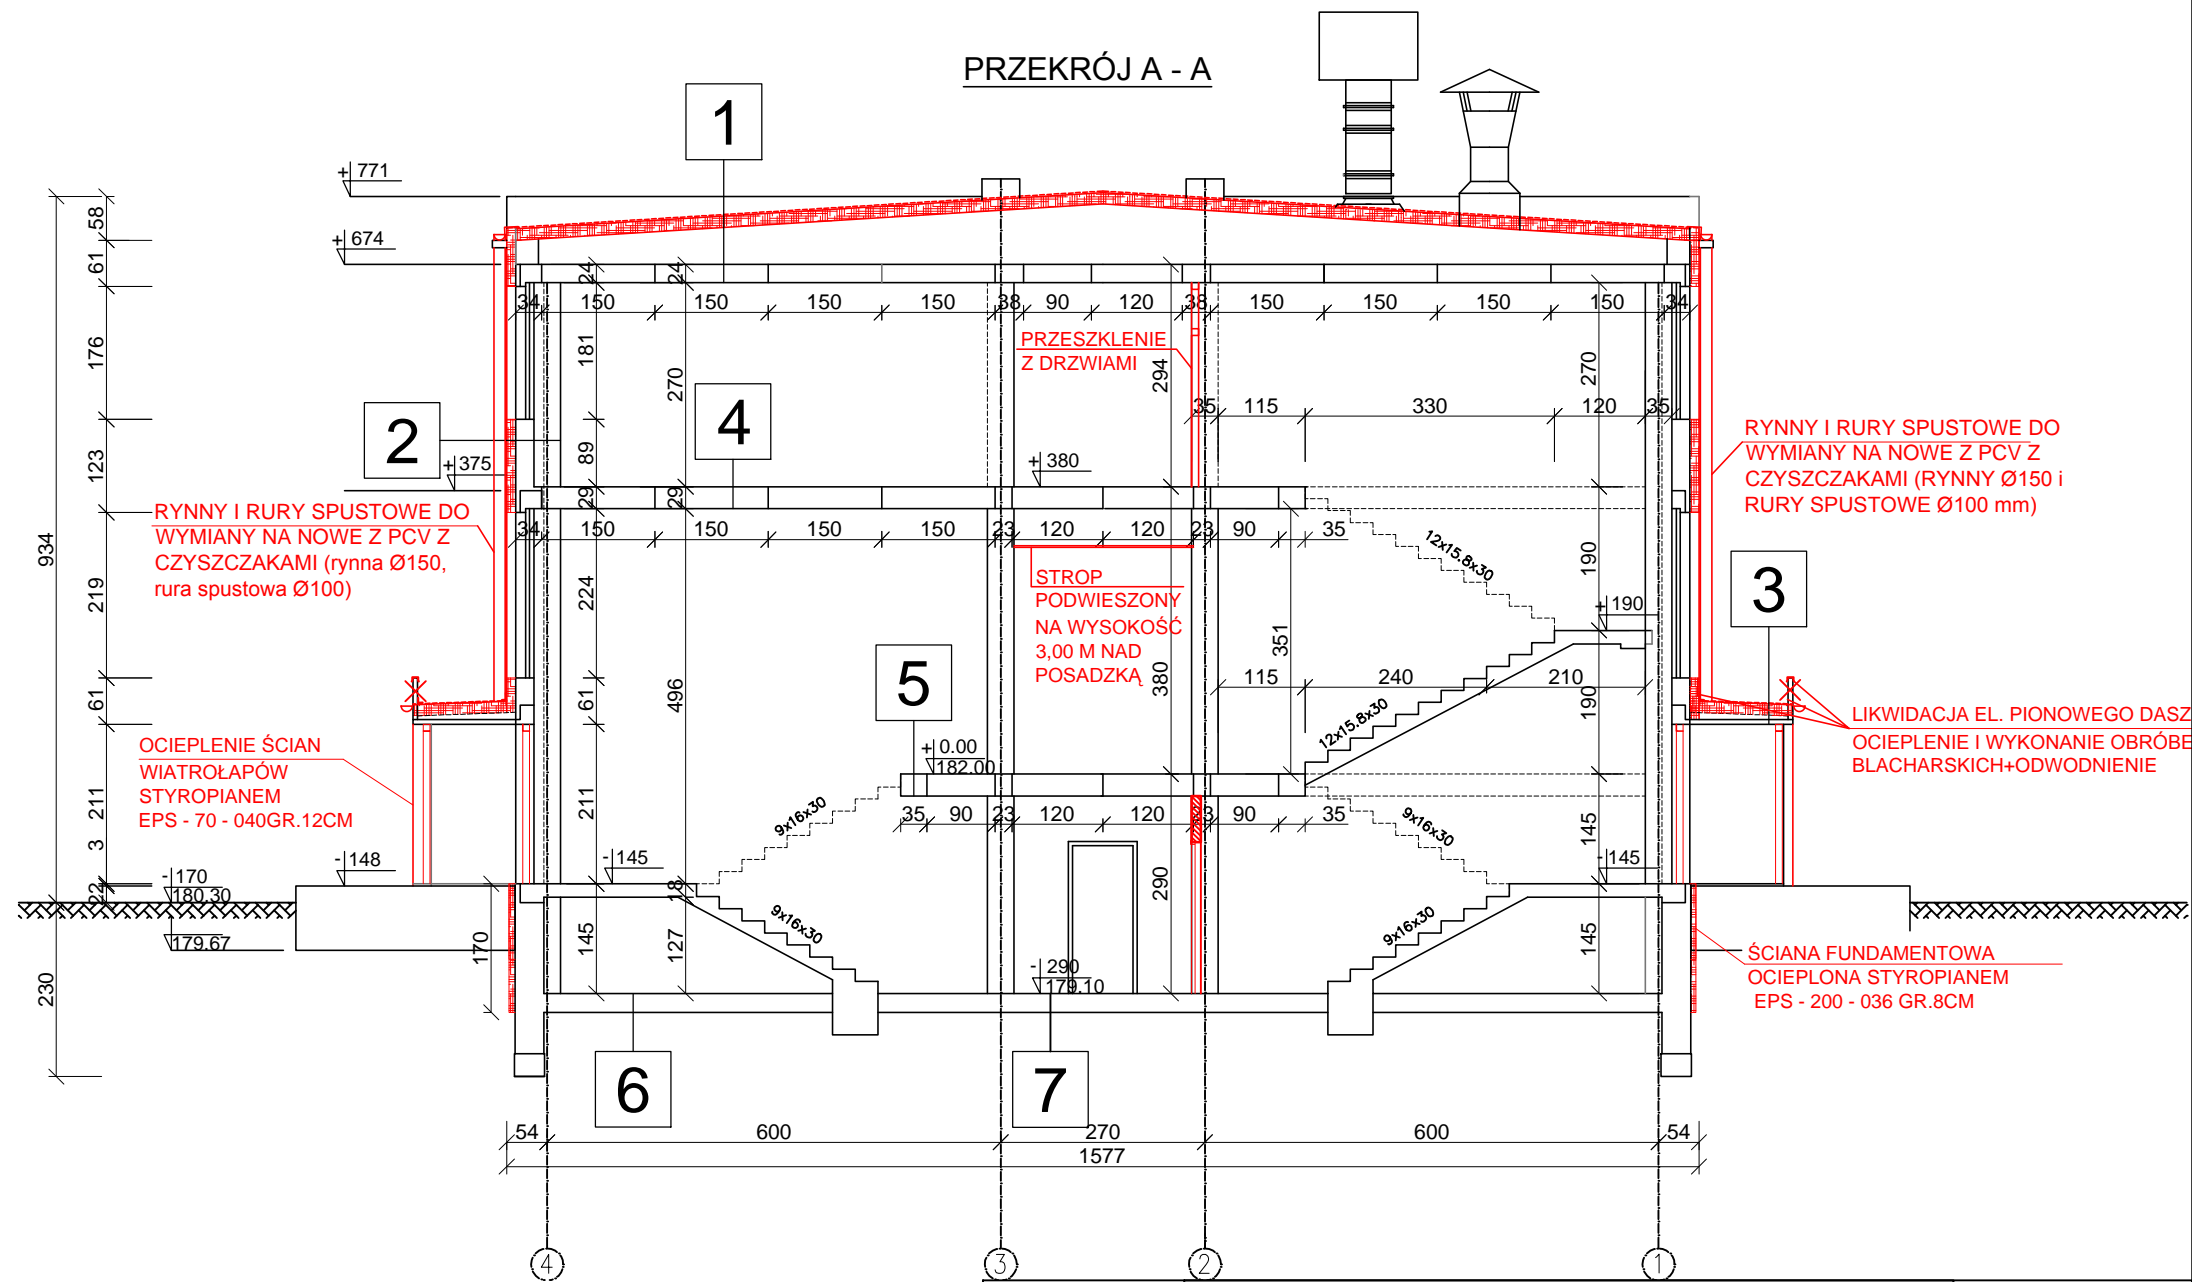

UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
OBIEKT: Ob.40 Budynek administracyjno – laboratoryjny		
NAZWA RYS. Przekrój A – A		
Główny projektant	mgr ins. Elżbieta Kozłowska	BRANZA: Architektoniczna
Projektował	mgr ins. Jerzy Nowosielski	STADIUM: PB
Opracował	techn. Żaneta Stachniak	SKALA: 1:100
Opracował	mgr ins. —	DATA: VIII 2011
Sprawdził	ins. Jerzy Taracha	NR RYS: 046/A/PB/40/06
Funkcja	Imię i nazwisko	NR REW.: 01