


PRZEKRÓJ C - C

1:50



NOWOPROJEKTOWA CZ. SOCJALNA

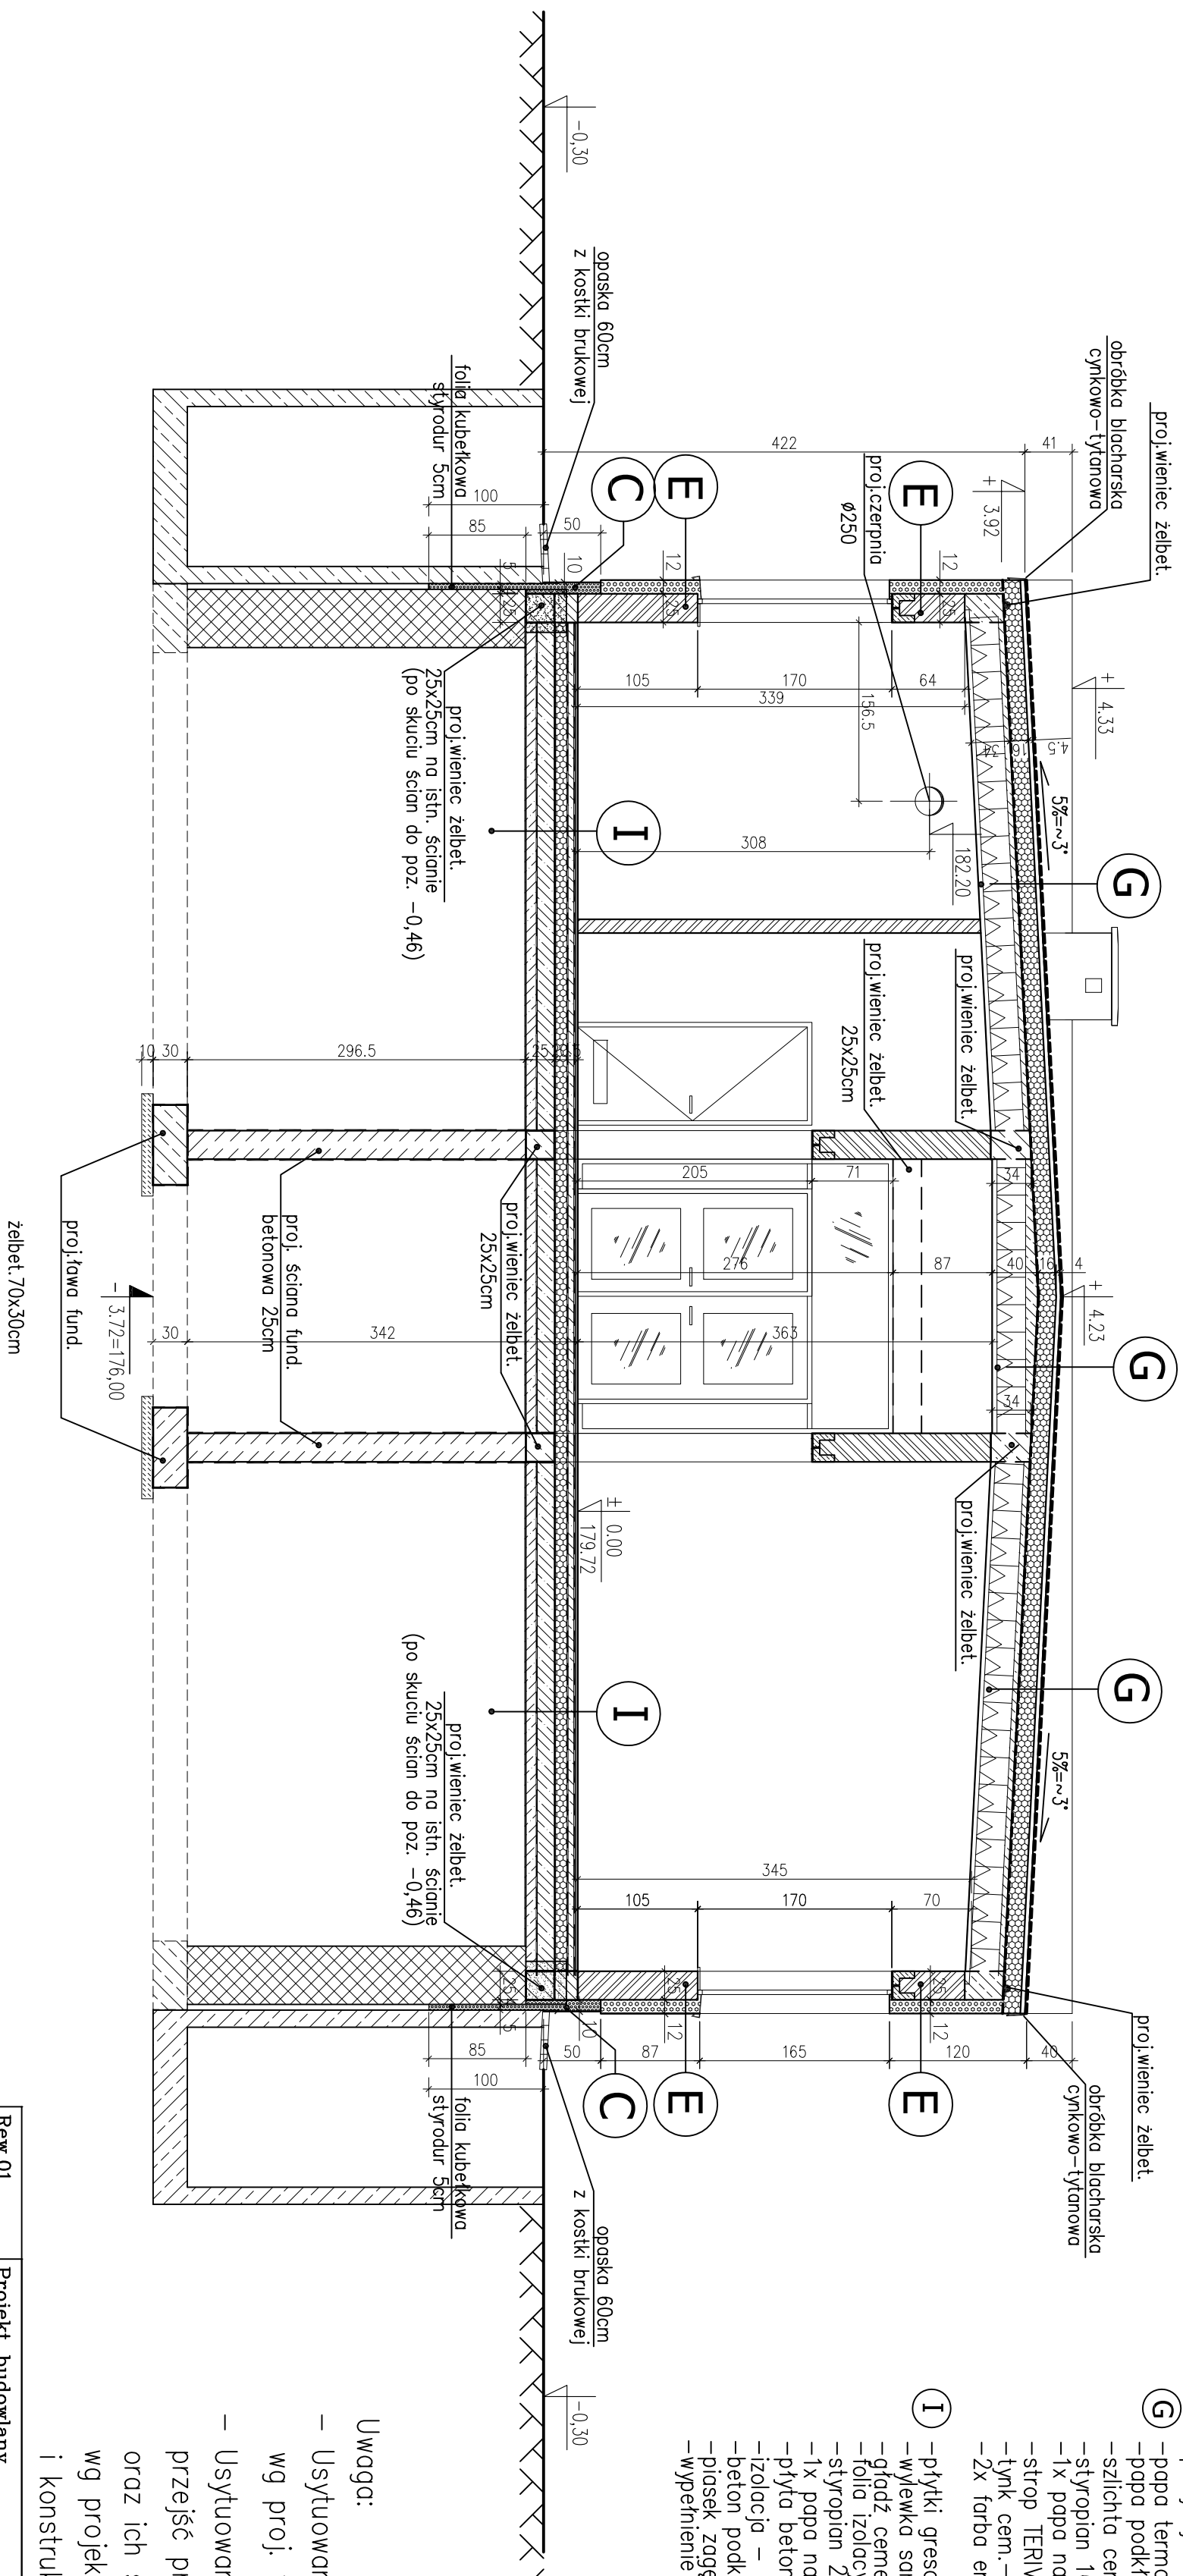

- (C) –wieniec/ściana z bloczków bet. do poz.0,00
- izolacja przeciwwilgociowa płynna/bitumiczna
- stropur 10cm
- folia kubełkowa do poz.–1,20
- cokoł z tynku typu marmolit
- (E) –tynk mineralny cienkowarstwowy
- malowany farbą silekatową
- wyprawa klejowa na siatce
- styropian 12cm
- ściana z cegły kratówki 25cm
- tynk cem.–wap.
- do wys.2,1m płytki ceramiczne
- powżej 2x farba emulsyjna
- (G) –papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- szlachta cement w spadku 5% (min.4cm)
- styropian 16cm
- 1x papa na dziźlu
- strop TERIVA II 34cm
- tynk cem.–wap.
- 2x farba emulsyjna
- (I) –płytki gresowe antypoślizg. na kleju 1,5cm
- wywiew samopozostawiająca 0,5–1cm
- gładz cementowa 5cm
- folia izolacyjna
- styropian 2x5cm
- 1x papa na dziźlu
- płyta betonowa zbiorcza siatką 15cm
- izolacja – 2xpapa termozgrzewalna
- beton podkładowy 10cm
- piasek zagęszczony warstwami
- wypełnienie wkładu rozdzielonym gruzem

Uwaga:

- Usytuowanie urządzeń technologicznych wg proj. technologii.
- Usytuowanie i rozmiary przejść przez ściany i stropy oraz ich sposób wykonania wg projektów: technologii, instalacji i konstrukcji obiektu.

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONANCA:	 CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	
INWESTOR:	 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
OBJEKT:	Miało Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
MAZWA RYS.	<p style="text-align: center;">– POMPOWNIĄ WYSOKIEGO CIŚNIENIA</p> <p style="text-align: center;">Przekrój B-B</p>	
PROJEKOWAŁ	mgr inż. arch. H. K. MOŻEJKO – ROCOWSKA	522/90
OPRACOWAŁ	inż. E. PAWLAS – MAZUR	spec. architektoniczne
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. R. KWIOSEK	219/91
SPRAWDZIŁ	inż. i nadzisko Inie i nadzisko	spec. architektoniczne
WYKONAJŁ		Nr uprawnień
Podpis		Podpis
NR DOK.	O-46/A/PB./09/6	NR DOK.
01		01
<p style="text-align: center;">Architekture</p>		
STANOWI	PP	
SKALA	1:500	
DATA	VIII 2011	