



Elewacja W1 - POŁUDNIOWA

skala 1:100

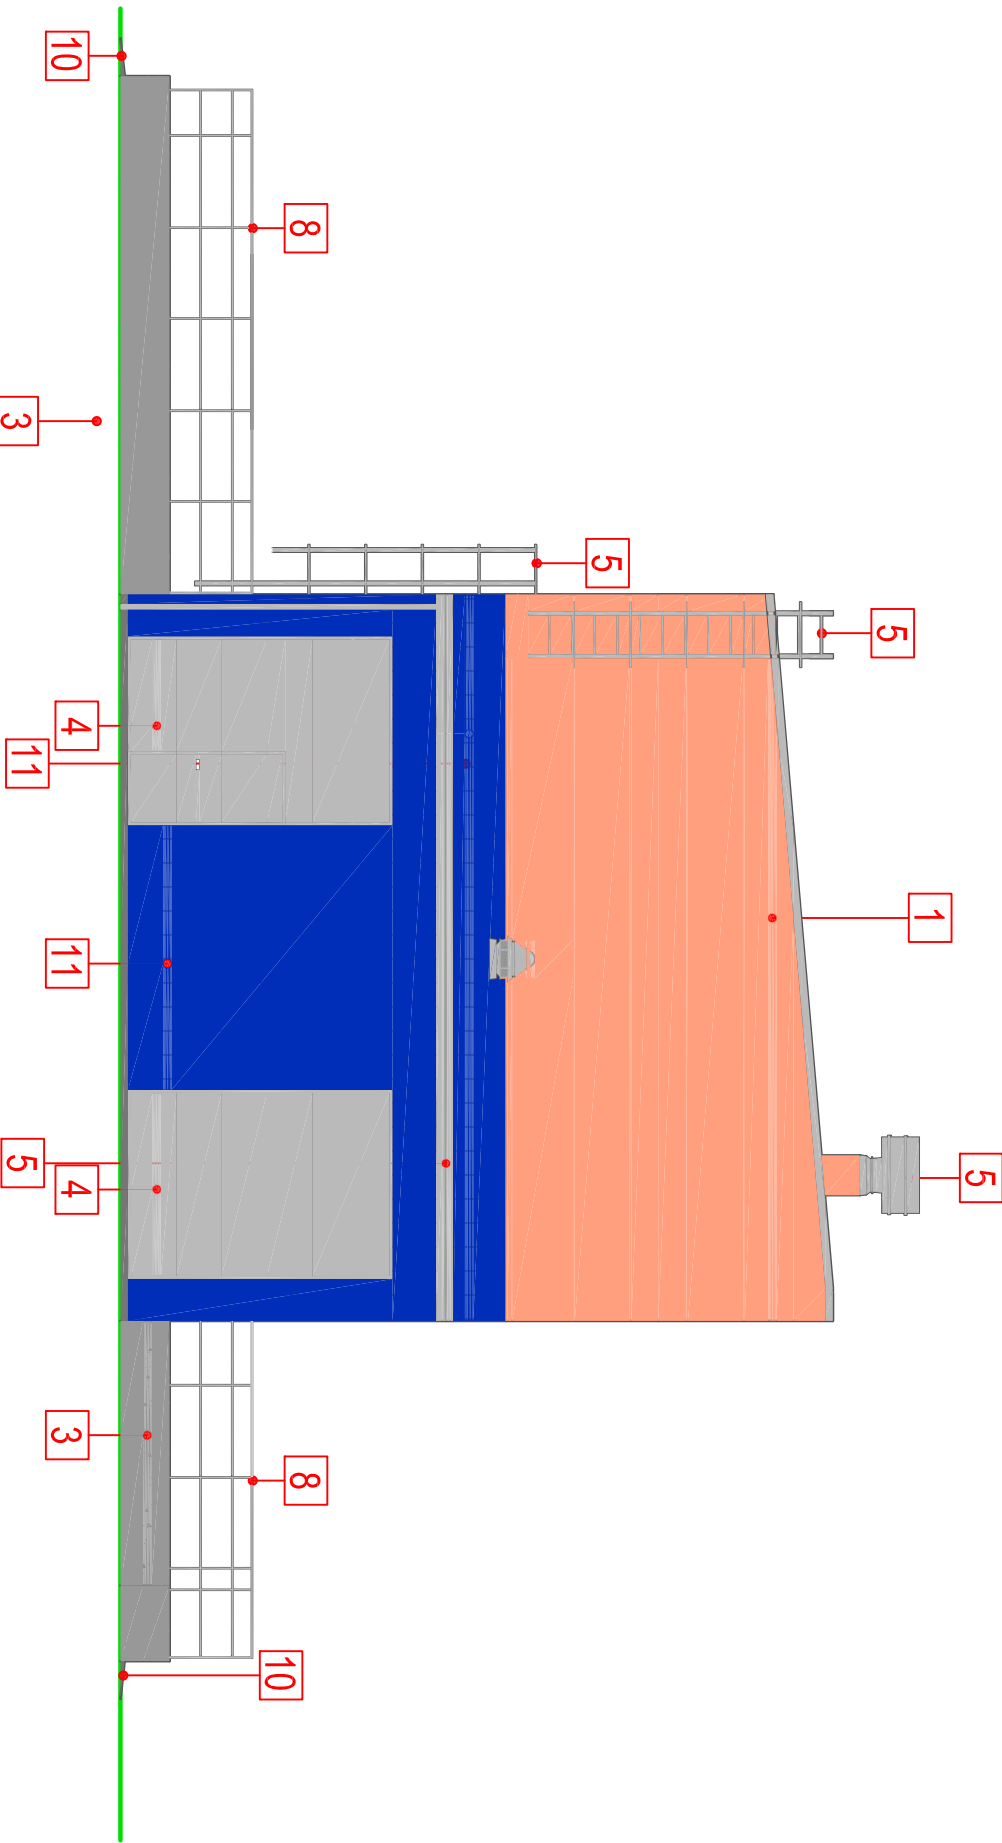


Elewacja W2 - WSCHODNIA

skala 1:100

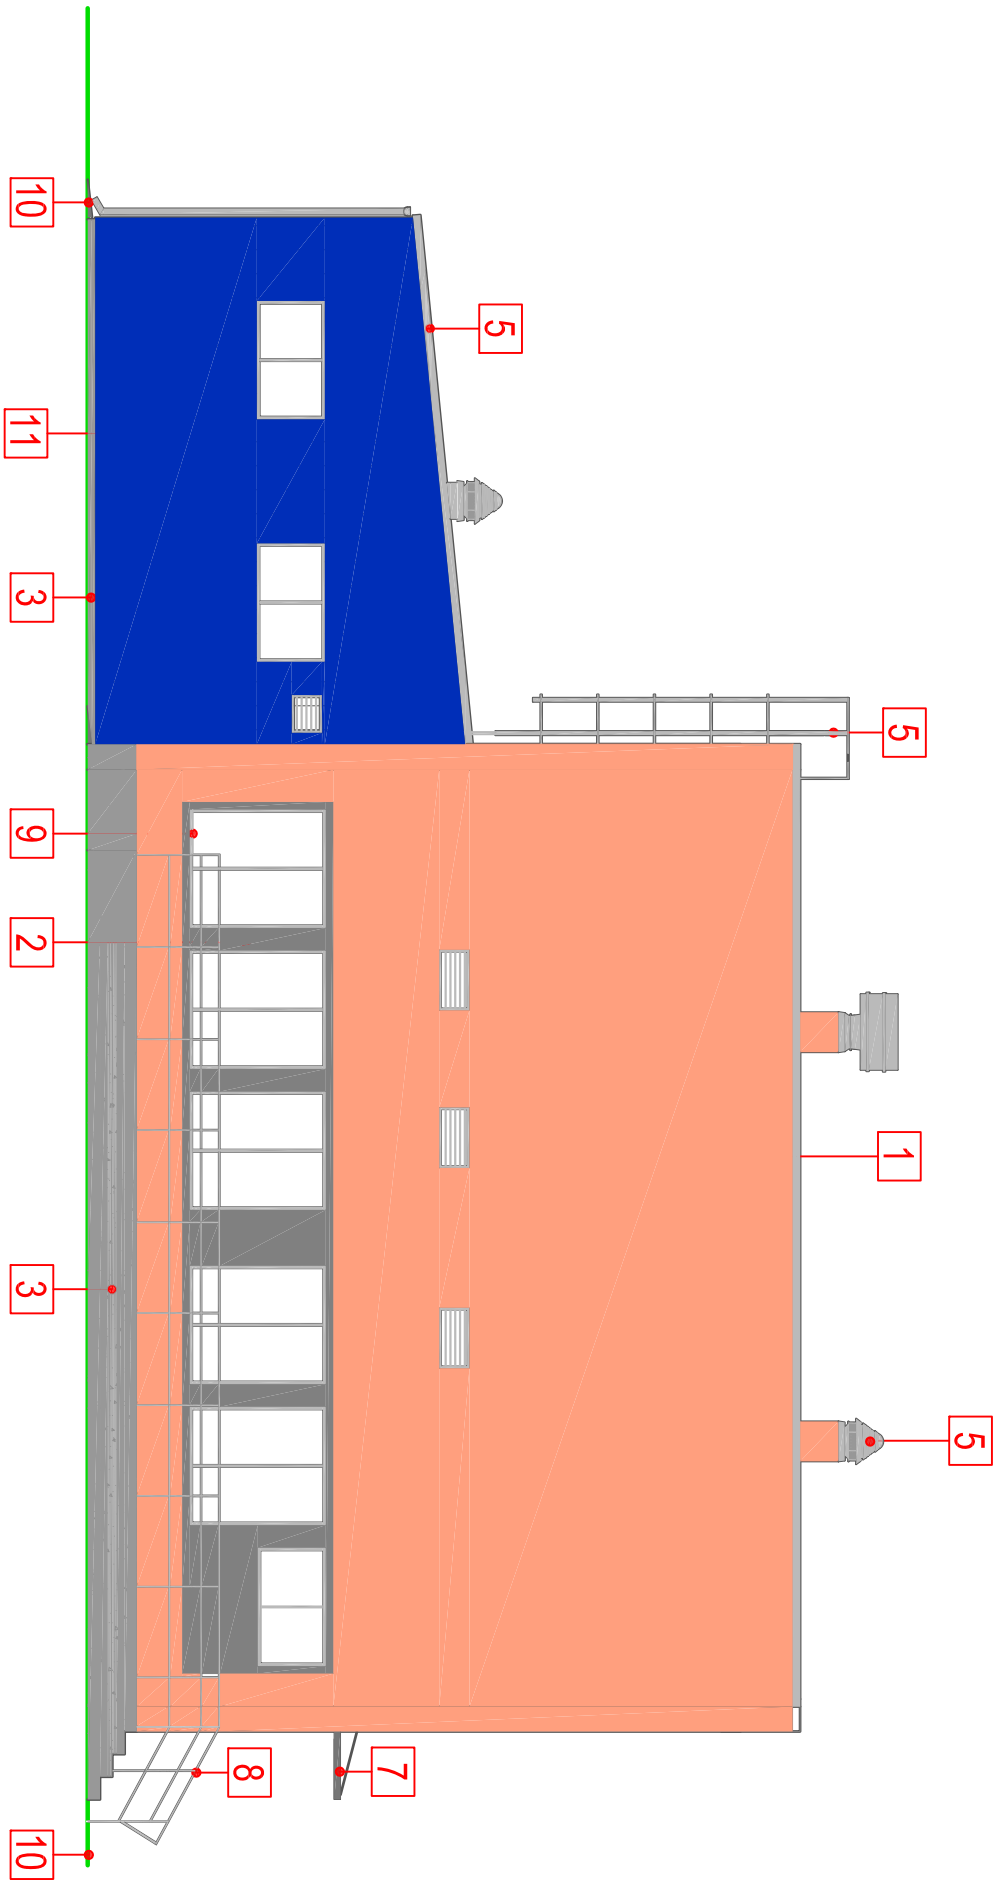

Elewacja W3 - PÓŁNOCNA

skala 1:100

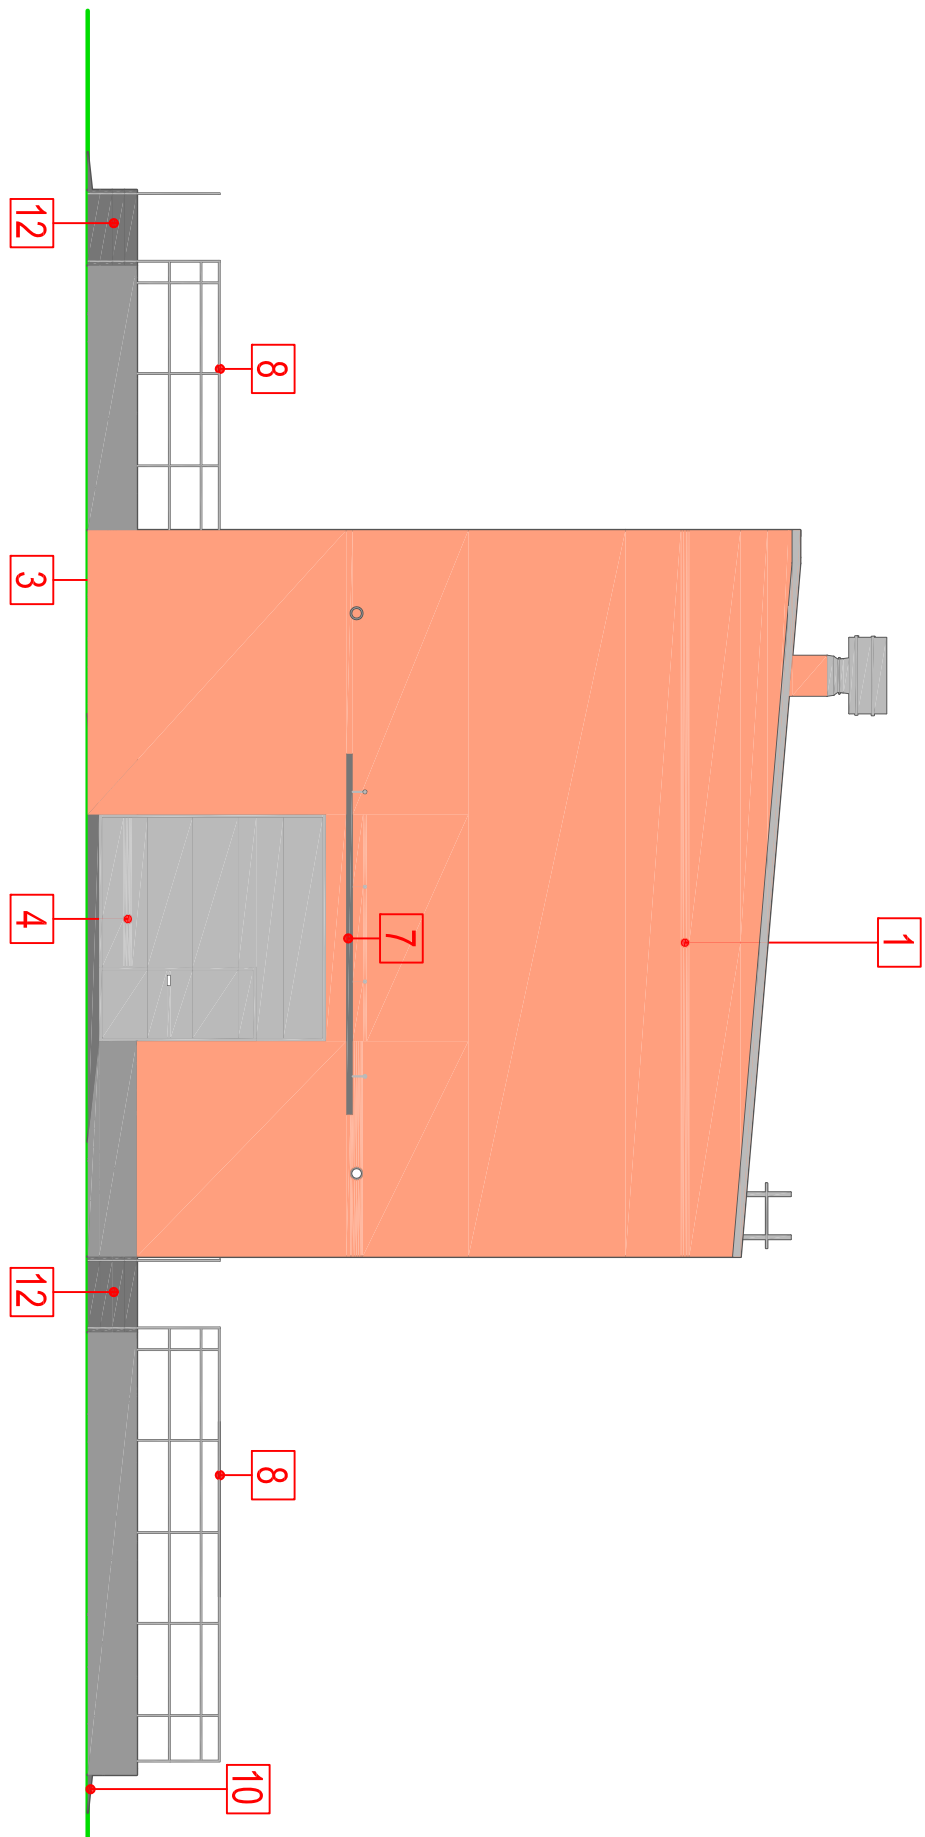

Elewacja W4 - ZACHODNIA

skala 1:100

LEGENDA:

- 1 - tynk silikonowy drobno uziarniony gr. 1mm w kolorze wg. palety "Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830
- 2 - tynk silikonowy grubo uziarniony gr. 2.5mm w kolorze wg. palety "Atlas" - 0623 ; "Kabe" - 11790.
- 3 - tynk mozaikowy gr. 1.5mm w kolorze wg. palety "Atlas" - 119 ; "Kabe" - "marmur" nr.245
- 4 - drzwi, wrota rolowane i segmentowe w kolorze szarym RAL 7004
- 5 - rynnny i obróbki blacharskie w kolorze szarym RAL 7004
- 6 - papa termoizolacyjna w kolorze szarym (grafitowym).
- 7 - deszek systemowy poliwęglanowy "dyniony" grafit na konstrukcji ze stali nierdzewnej
- 8 - balustrady ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym
- 9 - ramy okienne z aluminium w kolorze białym
- 10 - ciągi pieszce i opaski wokół budynków z kostki brukowej w kolorze ciemno-szary (grafitowym).
- 11 - płyty warsiwowe w kolorze niebieskim wg. RUUKKI - RAL5000
- 12 - schody, podesty, tarasy - żywica epoksydowa mrozoodporna, antypoślizg. w kolorze ciemno-szarym (grafitowym).

Rev. 01	Projekt budowlany	VIII 2011
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA		
CDM ul. Ślaska 40, 01-040 Warszawa		
INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski		
BipRÓWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
OBJEKT: Oczyszczalnia Ścieków – obiekt nr 1 – BUDYNEK KRAT		
NAZWA RYS.		
Elewacje, kolorystyka		
Projektant	M. K. MOŻEKO – ROGOWSKA	522/90
Opracował	E. FAWIAŁAS – MAZUR	11-100
Opracował	R. KYOSEK	219/91
Przebieg	046/A/PB/01/6	01