


nr	NAZWA POMIESZCZENIA	nr pomieszczenia	NAZWA POMIESZCZENIA
01	KUCHNIA SPOŻOŻNI	08	KOTŁOWNIA
02	KORYTARZ	09	KORYTARZ
03	TOILETNA	10	POM. PRZEDKONNE
04	KOZIOŁOWNIA ELEWTRYCZNA 1	11	SALONIA BRONIA
05	KOZIOŁOWNIA ELEWTRYCZNA 2	12	SIECIOWNIA ELEWTRYCZNA
06	BIURO	13	BIURO
07	LOKAL	14	SALONIA CZYSTA

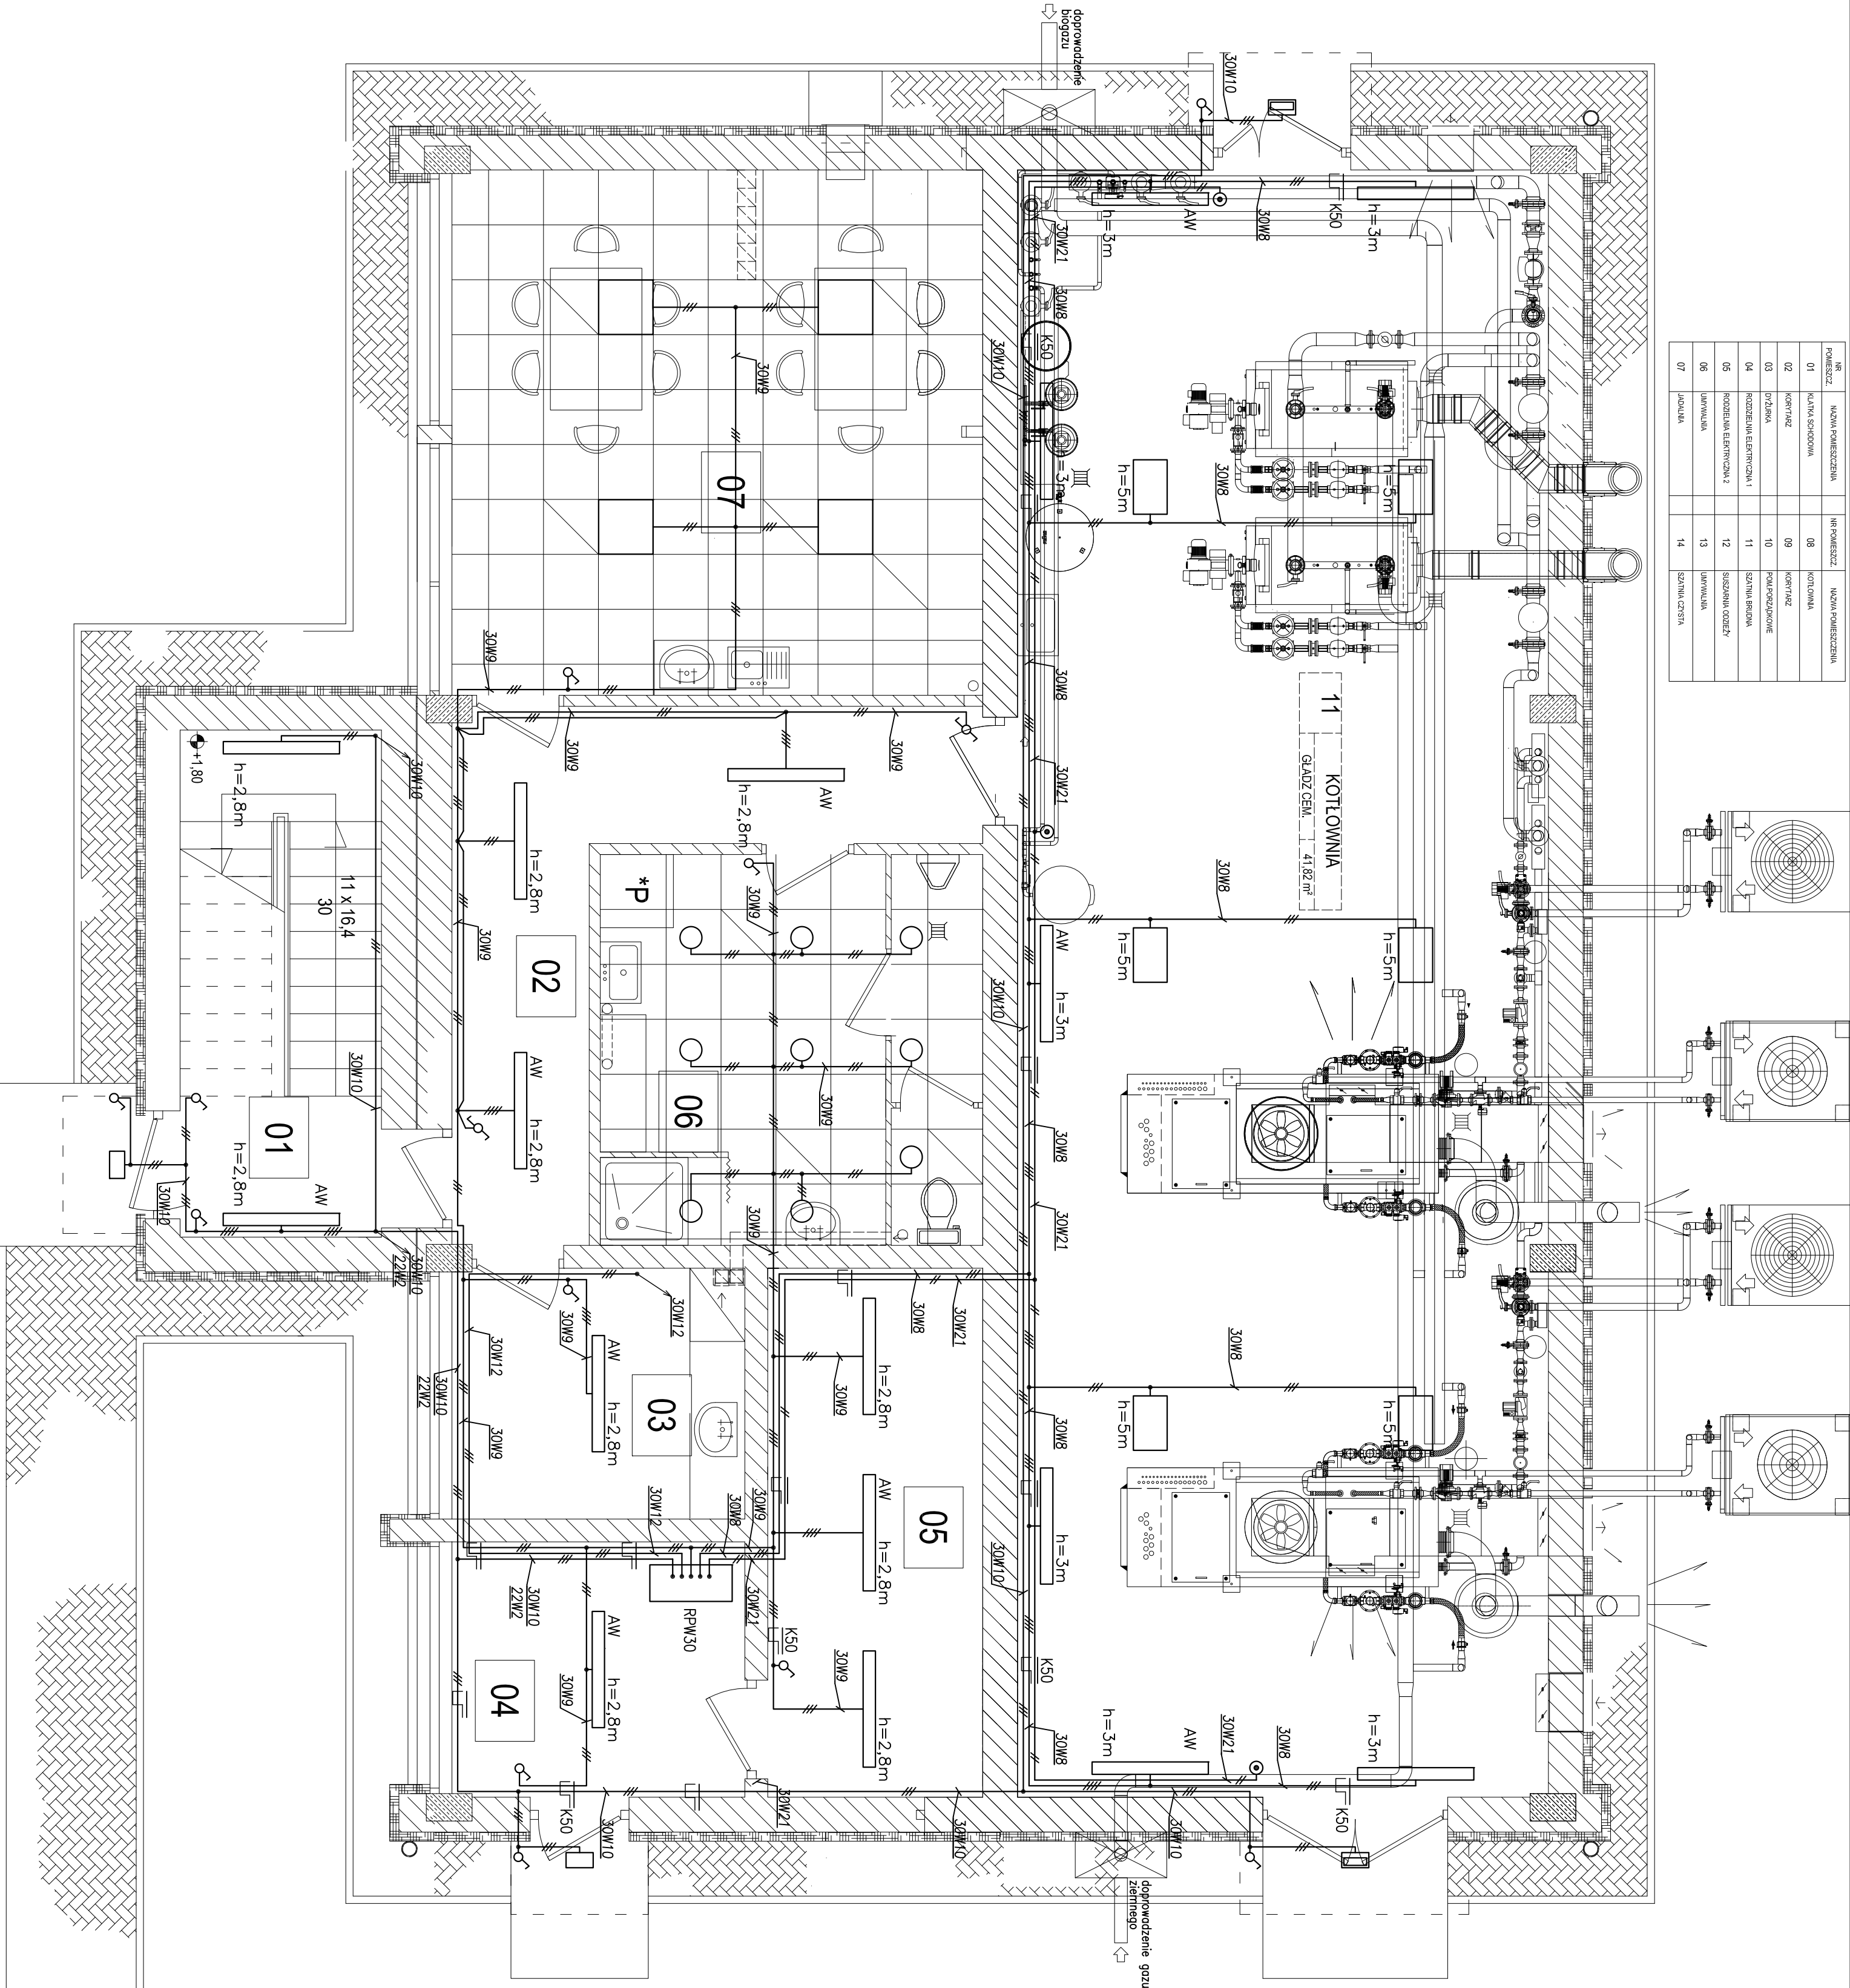

OZNACZENIA:

- AW – oprawa świetłkowska IP54, 2x36W
- AW – jw. lecz z modułem awaryjnym 2h
- AW – oprawa metahalogenkowa IP65, 150W
- AW – oprawa halogenowa 100W, IP65
- AW – oprawa halogenowa 70W, IP65
- AW – oprawa świetłkowska IP54, 4x18W
- AW – oprawa świetłkowska IP44, 2x18W
- AW – łącznik 1bieg., n/t, szczelny
- AW – łącznik schodowy, n/t, szczelny
- AW – przycisk monostabilny sterowania oprawami
- AW – instalacja oświetleniowa
- AW – korytko dla instalacji oświetleniowej (szer. 50mm)
- AW – korytko wspłne dla instalacji siłowej i oświetleniowej – p. rys. instalacji siłowej

UWAGI:

- Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnic RPW30
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YK72o 3(4,5)x1,5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonymi wspłnie z instalacją siłową w korytkach oraz n/t.
- W pomieszczeniach 01,02,03,06 i 07 wykonać instalację w/t.
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN – IEC 60364–4–41

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONANCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa	
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski	
OBJEKT:		Pasek Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski	
NAZWA RYS.		Plan instalacji oświetleniowej – poziom 0	
Główny projektant		Elżbieta Kozłowska	Elektryczna
Projektował		Andrzej Popok	PW
Opracował		Lukasz Moik	1:50
Opracował		Patryk Polak	IX 2011
Sprawdził		Mariusz Pozura	04.6/E/PW/30/2
Funkcja		Imię i nazwisko	Nr uprawnień