


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

### 30-jadalnia\_parter / Wyniki jednoarkuszowe

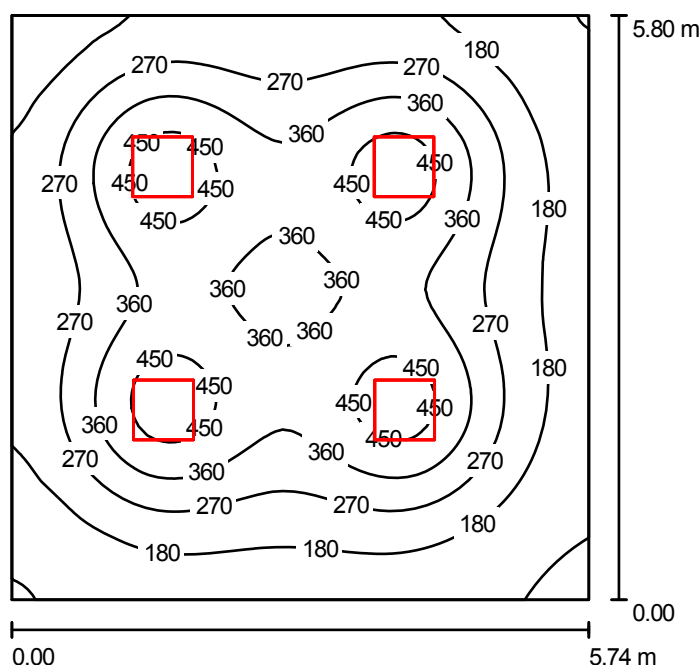

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	287	72	499	0.251
Podłoga	20	241	107	334	0.444
Sufit	70	54	34	68	0.633
Ściany (4)	50	119	44	194	/

#### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

#### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	4	ELGO ER-WO0000-20 ELECTRA plex / OS-418 (1.000)	5400	86.0
W sumie:			21600	344.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $10.33 \text{ W/m}^2 = 3.60 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $33.29 \text{ m}^2$ )