



Elewacja W1 - POŁUDNIOWA

skala 1:100

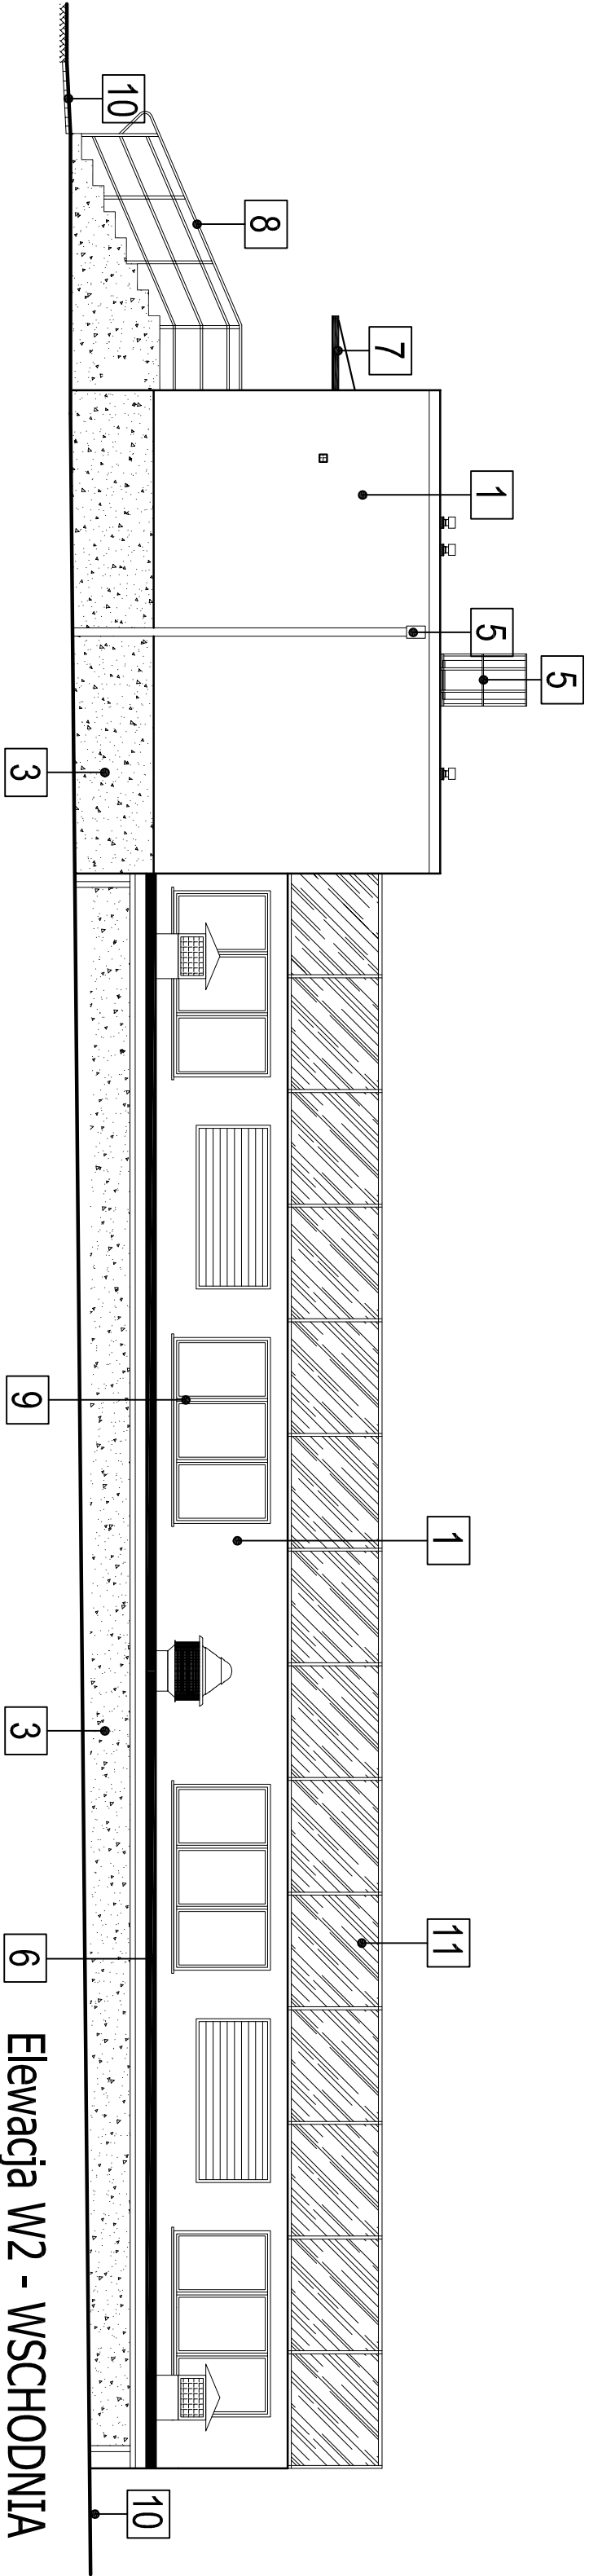


Elewacja W2 - WSCHODNIA

skala 1:100

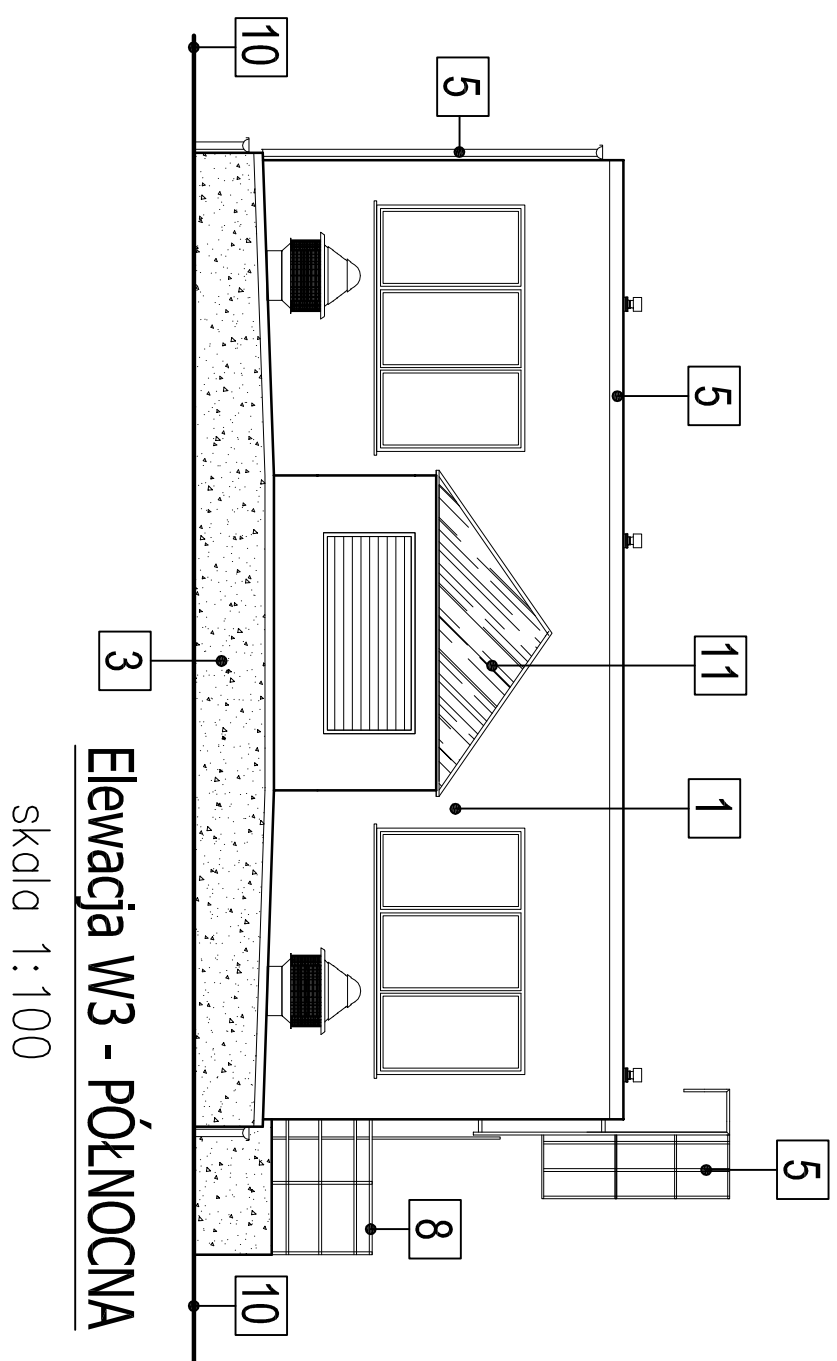

Elewacja W3 - PÓŁNOCNA

skala 1:100

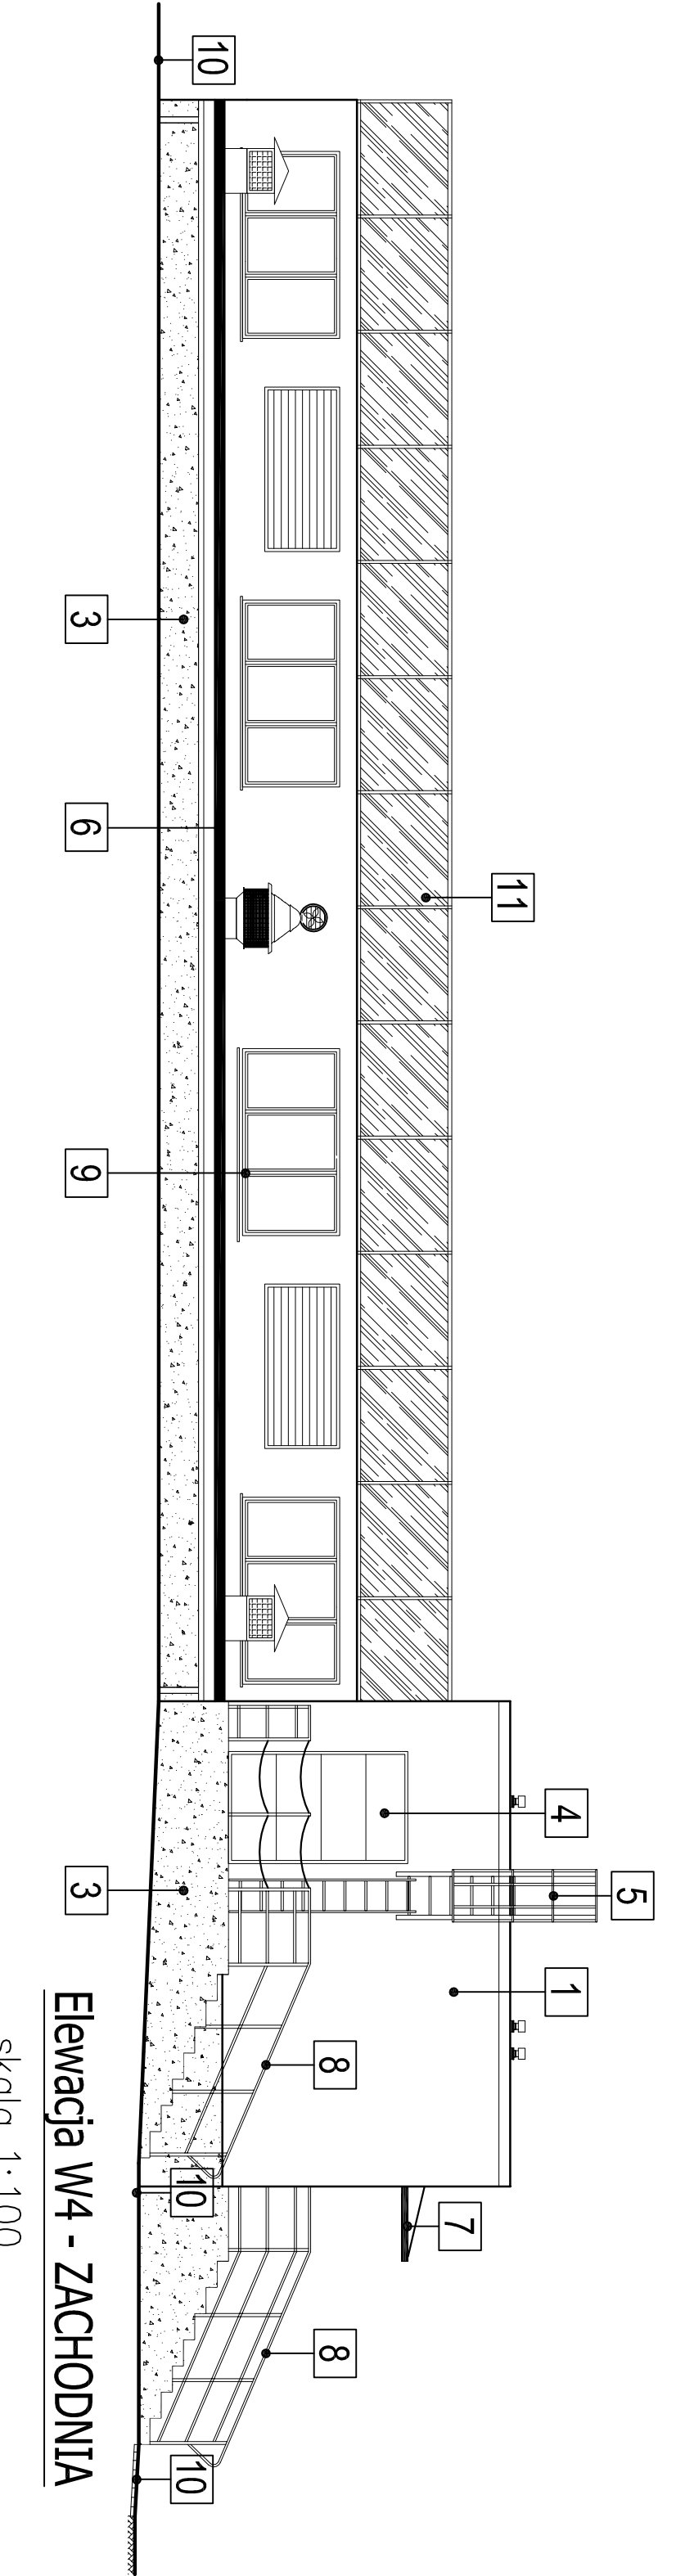

Elewacja W4 - ZACHODNIA

skala 1:100

LEGENDA:

- 1

tylnk silikonowy drobno uziarniony
gr.1mm w kolorze wg.
palety "Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830
- 2

tylnk silikonowy grubo uziarniony
gr.2.5mm w kolorze wg. palety
"Atlas" - 0623 ; "Kabe" - 11790.
- 3

tylnk mozaikowy gr.1.5mm w kolorze
wg. palety "Atlas" - 119 ;
"Kabe" - "marmur" nr.245
- 4

drzwi, wrota segmentowe w kolorze
szarym RAL 7004
- 5

rynny i obróbki blacharskie w kolorze
szarym RAL 7004
- 6

papa termozgrzewalna w kolorze
szarym (grafiłowym).
- 7

daszek systemowy poliwęglanowy
"dymiony" grafit na konstrukcji ze stali
nierdzewnej
- 8



balustrady ze stali nierdzewnej w
kolorze naturalnym
- 9

ramy okienne z aluminium
w kolorze szarym RAL 7004
- 10

ciągi pieszce i opaski wokół budynków z
kostki brukowej
w kolorze ciemno-szarym (grafiłowym),
- 11

świełlik dachowy systemowy poliwęglan
"dymiony" grafit
- 12

schody, podesty, tarasy -
żywica epoksydowa mrozoodporna,
antypoślizg. w kolorze ciemno-szarym
(grafiłowym).

Rew. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
TTTT PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII	
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa	
INWESTOR:		
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa	
Miasto Piotrków Trybunalski		
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski		
OBIEKT:	Obiekt nr 4 – POMPOWIA ŚCIEKÓW I OSADU	
NAZWA RYS:	Elewacje, kolorystyka	
Kierownik Projektu		BIURO Architektura
Projektował	E.K. MOZIJKO – ROGOWSKA	PW
Opracował	E. PAWŁAS – MAZUR	SKALA 1:100
Opracował		DATA IX 2011
Sprawił	R. KWOSSEK	NR RYS 046/A/PW/04/6
Funkcja	Inicjator i nadzisko	Nr uprawnień 00