

# Quadra



Poz. 1



Poz. 2



Poz. 3




Reflektory  
Reflectors  
Reflektoren  
Reflektorer



BŁYSZCZĄCE SPECULAR GLÄNZEND BLANK



MATOWE MATT MATT MATT



AxBxH



Stateczniki  
indukcyjne  
Inductive ballast  
VVG  
Konventionell drift

**235400?** **235500?** DK218.X  
**235600?** **235700?** DK226.X

2xTC-D 18W  
2xTC-D 26W

G24d-3  
G24d-2

235x215x118  
235x215x118

Poz.1 1,65  
Poz.1 1,90

\*\*\*\*\*? 1- BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÅSTRÄD MATT GRÅ • 6- CIEMNOSZARY / DARK GRAY / DUNKELGRAU / MÖRKGRÅ

Stateczniki  
elektroniczne  
Electronic ballast  
EVG  
HF-don




**692800?** **692900?** DK218.X EVG  
**693000?** **693100?** DK226.X EVG  
**693200?** **693300?** DK232.X EVG

2xTC-DEL 18W  
2xTC-DEL 26W  
2xTC-TEL 32W

G24q-2  
G24q-3  
GX24q-3

355x215x118  
355x215x118  
355x215x118

Poz.3 1,65  
Poz.3 1,85  
Poz.3 1,85



Stateczniki  
elektroniczne do  
ściemniania  
Electronic dimmable  
ballast  
EVG dimmbar  
HFD-drift

**69280??** **69290??** DK218.X EVG  
**69300??** **69310??** DK226.X EVG  
**69320??** **69330??** DK232.X EVG

2xTC-DEL 18W  
2xTC-DEL 26W  
2xTC-TEL 32W

G24q-2  
G24q-3  
GX24q-3

355x215x118  
355x215x118  
355x215x118

Poz.3 1,65  
Poz.3 1,85  
Poz.3 1,85

\*\*\*\*\*?? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V

Wersja awaryjna,\*  
stateczniki  
indukcyjne  
Emergency version,  
inductive ballast  
VVG, Notausführung  
Nödversion,  
Konventionell drift

**862400?** **862500?** DK218.X AW  
**862600?** **862700?** DK226.X AW

TC-D 18W  
+TC-DEL 18W  
TC-D 26W  
+TC-DEL 26W

G24d-2  
+G24q-2  
G24d-3  
+G24q-3

235x215x118  
235x215x118

Poz.1 1,70  
Poz.1 1,95

Wersja awaryjna,\*  
stateczniki  
elektroniczne  
Emergency version,  
electronic ballast  
EVG, Notausführung  
Nödversion,  
HF-don

**894500?** **891600?** DK218.X EVG AW  
**892500?** **892510?** DK226.X EVG AW

2xTC-DEL 18W  
2xTC-DEL 26W

G24q-2  
G24q-3

355x215x118  
355x215x118

Poz.3 1,70  
Poz.3 1,95

\*

Dla opraw w wersji awaryjnej moduł  
awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

Emergency modules in separate casing,  
not included, to be ordered separately

Notmodul im separaten Gehäuse, separat zu bestellen

För armatur med NÖD-ljusdrift är boxen separat, beställs separat

PL

GB

D

S

Oprawa do montażu w sufitach  
podwieszanych modułowych  
i kartonowo-gipsowych. Światłówki  
kompaktowe, lampy wyladowcze  
lub halogenowe. Stateczniki elek-  
troniczne lub indukcyjne. Ramka  
ozdobna z odlewu aluminium.  
Elementy mechaniczne z blachy  
stalowej ocynkowanej. Raster  
aluminium typu Turbo lub typu X.  
Odbłyśnik aluminium błyszczący  
lub matowy. Wersja awaryjna  
z modulem w oddzielnej obudo-  
wie. Oprawki mocowane przegu-  
bowo. Oświetlenie obiektów  
architektonicznych, biur, zapleczy  
administracyjnych i socjalnych,  
ciągów komunikacyjnych w obiek-  
tach handlowych, usługowych.

Luminaires for recessed  
installation in modular or  
plasterboard false ceilings.  
Compact fluorescent tubes,  
HID or halogen lamps. Hinged  
lamp sockets. Electronic or  
inductive ballasts. Frame of  
cast aluminium. Housing of  
galvanized steel sheet. Specu-  
lar aluminium reflector, turbo or  
X louvre. Emergency packs in  
additional geartrays, on re-  
quest. Architectural lighting for  
offices, back rooms, corridors  
in commercial facilities.

Leuchte für die Montage in  
abgehängten Modul- und G-K  
Decken bestimmt. Kompakt-  
leuchtstofflampen, Entladungs-  
lampen und Halogenlampen. EVG  
oder VVG. Dekorativer Rahmen  
aus Aluminiumguss. Mechanische  
Elemente aus Stahlblech, verzinkt.  
Aluminiumraster Turbo oder X.  
Reflektor aus Aluminium, glän-  
zend. Version mit Notmodul in  
separatem Gehäuse. Gelenk-  
fassungen. Beleuchtung der archi-  
tekturischen Objekten, Büros,  
administratives und soziales  
Hinterlandes, Verbindungsfolgen  
in den Handelsobjekten,  
Dienstleistungen.

Armatur för montering i upphän-  
gda modul- och gipstak. Kompakt-  
lysrör, urladdningslampor eller  
halogenlampor. Elektroniska eller  
induktiva driftdon. Prydnadsram  
i gjutet aluminium. Mekaniska ele-  
ment av förzinkad stålplåt. Alumi-  
niumraster variant Turbo eller X.  
Matt eller blank aluminiumreflektor.  
Nödversion med modul i ett  
separat hus. Ledmonterade arma-  
turer. Belysning av arkitektoniska  
objekt, kontor, administrativa och  
sociala utrymmen, gångvägar  
i lokaler för handel och tjänster.



AxBxH

Un



Stateczniki elektroniczne Electronic ballast EVG HF-don	<b>692600? 692700?</b>	DK226.TH EVG	2xTC-DEL 26W + QR-CBC 35 35W	G24q-3 +GU4	142x215x118	230V/ 12V	Poz.2	1,95
--	------------------------	--------------	---------------------------------	----------------	-------------	-----------	-------	------

.....? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 6- CIEMNOSZARY / DARK GRAY / DUNKELGRAU / MÖRKGRÅ






Stateczniki elektroniczne do ściemniania Electronic dimmable ballast EVG dimmbar HFD-drift	<b>692600?? 692700??</b>	DK226.TH EVG DIM	2xTC-DEL 26W + QR-CBC 35 35W	G24q-3 +GU4	142x215x118	230V/ 12V	Poz.2	1,95
---	--------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------	-------------	-----------	-------	------

.....?? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V


Stateczniki indukcyjne Inductive ballast VVG Konventionell drift	<b>235000? 235100?</b>	DK218.T	2xTC-D 18W	G24d-2	235x215x118		Poz.1	1,65
	<b>235200? 235300?</b>	DK226.T	2xTC-D 26W	G24d-3	235x215x118		Poz.1	1,70

.....? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 6- CIEMNOSZARY / DARK GRAY / DUNKELGRAU / MÖRKGRÅ

Stateczniki elektroniczne Electronic ballast EVG HF-don	<b>692000? 692100?</b>	DK218.T EVG	2xTC-DEL 18W	G24q-2	355x215x118		Poz.3	1,65
	<b>692200? 692300?</b>	DK226.T EVG	2xTC-DEL 26W	G24q-3	355x215x118		Poz.3	1,85
	<b>692400? 692500?</b>	DK232.T EVG	2xTC-TEL 32W	GX24q-3	355x215x118		Poz.3	1,85

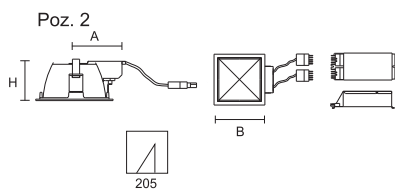

Transformator specyfikowany oddzielnie  
Transformer shall be ordered separately  
Trafo-Einheit bitte separat bestellen  
Transformator beställs separat → strona / page / seite / sid 531



Wersja awaryjna,* stateczniki indukcyjne Emergency version, inductive ballast VVG, Notausführung Nödversion, Konventionell drift	<b>862000?</b>	<b>862100?</b>	DK218.T AW	TC-D 18W +TC-DEL 18W	G24d-2 +G24q-2	235x215x118	Poz.1	1,75
	<b>862200?</b>	<b>862300?</b>	DK226.T AW	TC-D 26W +TC-DEL 26W	G24d-3 +G24q-3	235x215x118	Poz.1	2,00

Wersja awaryjna,* stateczniki elektroniczne Emergency version, electronic ballast EVG, Notausführung Nödversion, HF-don	<b>889000?</b>	<b>889010?</b>	DK218.T EVG AW	2xTC-DEL 18W	G24q-2	355x215x118	Poz.3	1,65
	<b>897100?</b>	<b>880800?</b>	DK226.T EVG AW	2xTC-DEL 26W	G24q-3	355x215x118	Poz.3	1,85

.....? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 6- CIEMNOSZARY / DARK GRAY / DUNKELGRAU / MÖRKGRÅ



\*

Dla opraw w wersji awaryjnej moduł awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

Emergency modules in separate casing, not included, to be ordered separately







Notmodul im separaten Gehäuse, separat zu bestellen

För armatur med NÖD-ljusdrift är boxen separat, beställs separat



Stateczniki elektroniczne do ściemniania Electronic dimmable ballast EVG dimmbar HFD-drift	<b>69200??</b>	<b>69210??</b>	DK218.T EVG DIM	2xTC-DEL 18W	G24q-2	355x215x118	Poz.3	1,65
	<b>69220??</b>	<b>69230??</b>	DK226.T EVG DIM	2xTC-DEL 26W	G24q-3	355x215x118	Poz.3	1,85
	<b>69240??</b>	<b>69250??</b>	DK232.T EVG DIM	2xTC-TEL 32W	GX24q-3	355x215x118	Poz.3	1,85

.....?? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V

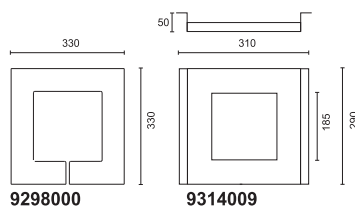

Aksesoria Accessories Zubehör Tillbehör	<b>9298000</b>	DQ.PM-K	Płyta montażowa do miękkich stropów kasetonowych Mounting plate for soft caisson ceilings Montageplatte für abgehängte Decke Avbärare till mjuka undertak
	<b>9314009</b>	DQ.PM-HD	Płyta montażowa do stropów ażurowych Hunter Douglas Mounting plate for Hunter Douglas open-work ceilings Montageplatte für abgehängte Decke Avbärare för undertak av typ Hounter Douglas



AxBxH

**363800? 363900?**

DK70-A

HIT-DE 70W/ RX7s

166x215x125



3,50

**364000? 364100?**

DK150-A

HIT-DE-CRI 70W  
HIT-DE 150W/ RX7s-24  
HIT-DE-CRI 150W

166x215x125



3,50

**380700?**

DK150-S

HIT-DE 150W/ RX7s-24  
HIT-DE-CRI 150W

142x215x125



3,50

**380701?**

DK70-S

HIT-DE 70W/ RX7s-24  
HIT-DE-CRI 70W

142x215x125



3,50


\*\*\*\*\*? 1-BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2-SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 6-CIEMNOSZARY / DARK GRAY / DUNKELGRAU / MÖRKGRÅ

Transformator specyfikowany oddzielnie




Transformer shall be ordered separately

Trafo-Einheit bitte separat bestellen

Transformator beställs separat → strona / page / seite / sid 531



205



Stateczniki

indukcyjne

Inductive ballast

VVG

Konventionell drift

**235800? 235900?**

DK126-A

TC-D 26W

G24d-3

242x215x118

1,50

Stateczniki

elektroniczne

Electronic ballast

EVG

HF-don

**693400? 693500?**


DK132-A

TC-TEL 32W



GX24q-4

242x215x118

1,50



205



\*\*\*\*\*? 1-BIALY / WHITE / WEISS / VIT • 2-SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 6-CIEMNOSZARY / DARK GRAY / DUNKELGRAU / MÖRKGRÅ