




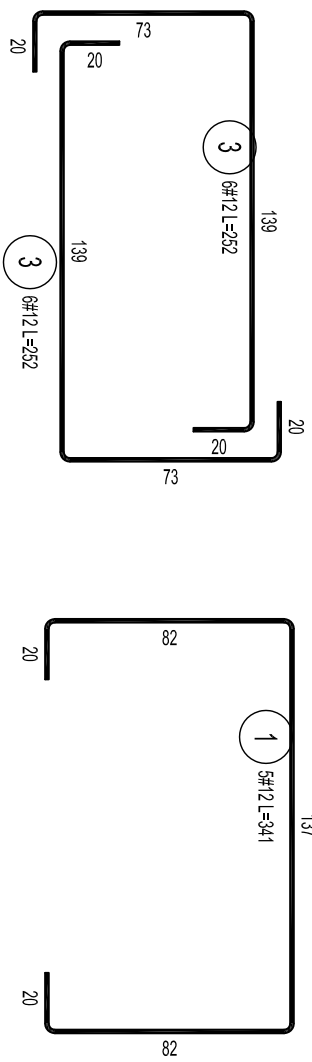

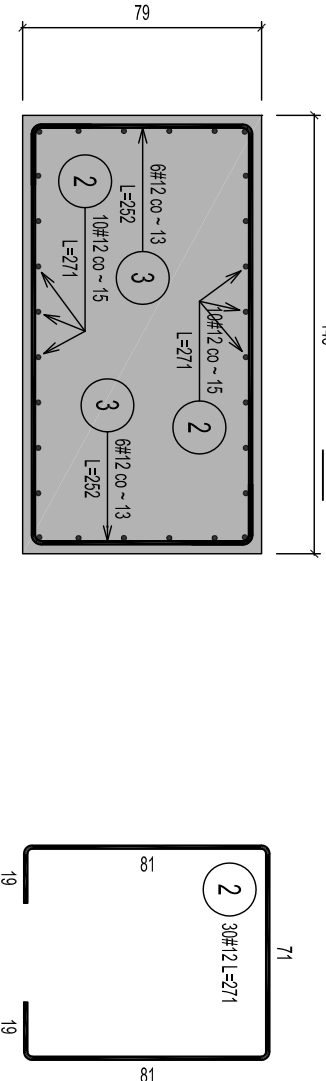

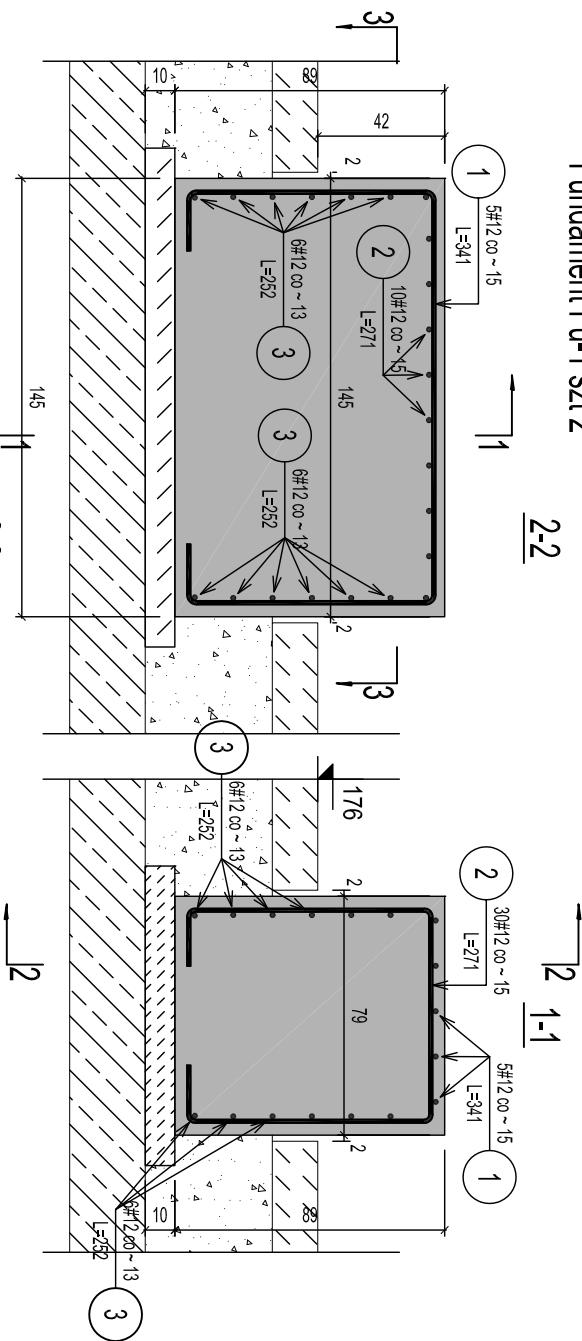

Fundament Fu-1 szt 2

2-2



- beton konstrukcyjny B25 (C20/25); beton podkładowy B10 C8/10)  
stal # A-IIIN (RB500W), stal Ø - A-I (S3SX-b)  
poziom posadzki 176,00 m n.p.m.  
UMAGI:
1. Mocowanie pompy do fundamentu wykonać wg wytycznych producenta pompy.
  - 2 Elementy żelbetowe zagłębione w gruncie izolować przeciwilgociowo.
  3. Przerwy dylatacyjne wypełnić styropianem, od góry zabezpieczyć kitem poliuretanowym trwale plastycznym.
  - 4- Szczegółowa lokalizacja i wymiary fundamentu wg projektu technologii
  - 5- Istniejące fundamenty pod urządzenia niewykorzystane należy skuć do poziomu posadzki, a istniejące fundamenty w miejscu których przewidziano nowe (Fu-1 i Fu2) należy rozebrać do poziomu płyty fundamentowej.

Wykaz stali						Długość tęczna (m)
Stal		Długość (cm)		szt.		A-IIIN # 12
Poz.	#	Długość (cm)		szt.	w elem.	
A-IIIN					elem.	
1	12	339	10	5	2	33.90
2	12	269	60	30	2	161.40
3	12	252	24	12	2	60.48
Długość wg średnic (m)						255.78
Masa 1 m pręta (kg/m)						0.888
Masa tęczna wg średnic (kg)						227.133
Masa tęczna wg gatunku stali (kg)						227.133
Ogółem (kg)						227.133

Rev. 00		Projekt wykonawczy		IX 2011	
Nr rewizji		Opis rewizji		Data rewizji	
TYTUŁ PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim					
WYKONAWCA:		<div><div>CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa</div></div>			
INWESTOR:		<div><div>Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa</div></div>			
OBIEKT:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
NAZWA RYS.		Ob.4 – Pompownia ścieków i osadów			
Zbrojenie fundamentu pod pompe Ful					
Główny projektant	 Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Konstrukcja	
Projektował	 Tomasz Grabowski	MAZ/0346/PWOK/05		STADIUM: Projekt Wykonawczy	
Opracował				SKALA: 1:25	
Sprawdził	 Irena Haluch	566/69		DATK: X 2011	NR RYS: 046/B/PW/4/04
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REV.: 00	