


Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim

STUDZIENKA BETONOWA DN1000 Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM I ODPOWIETRZENIEM

SKALA 1:25

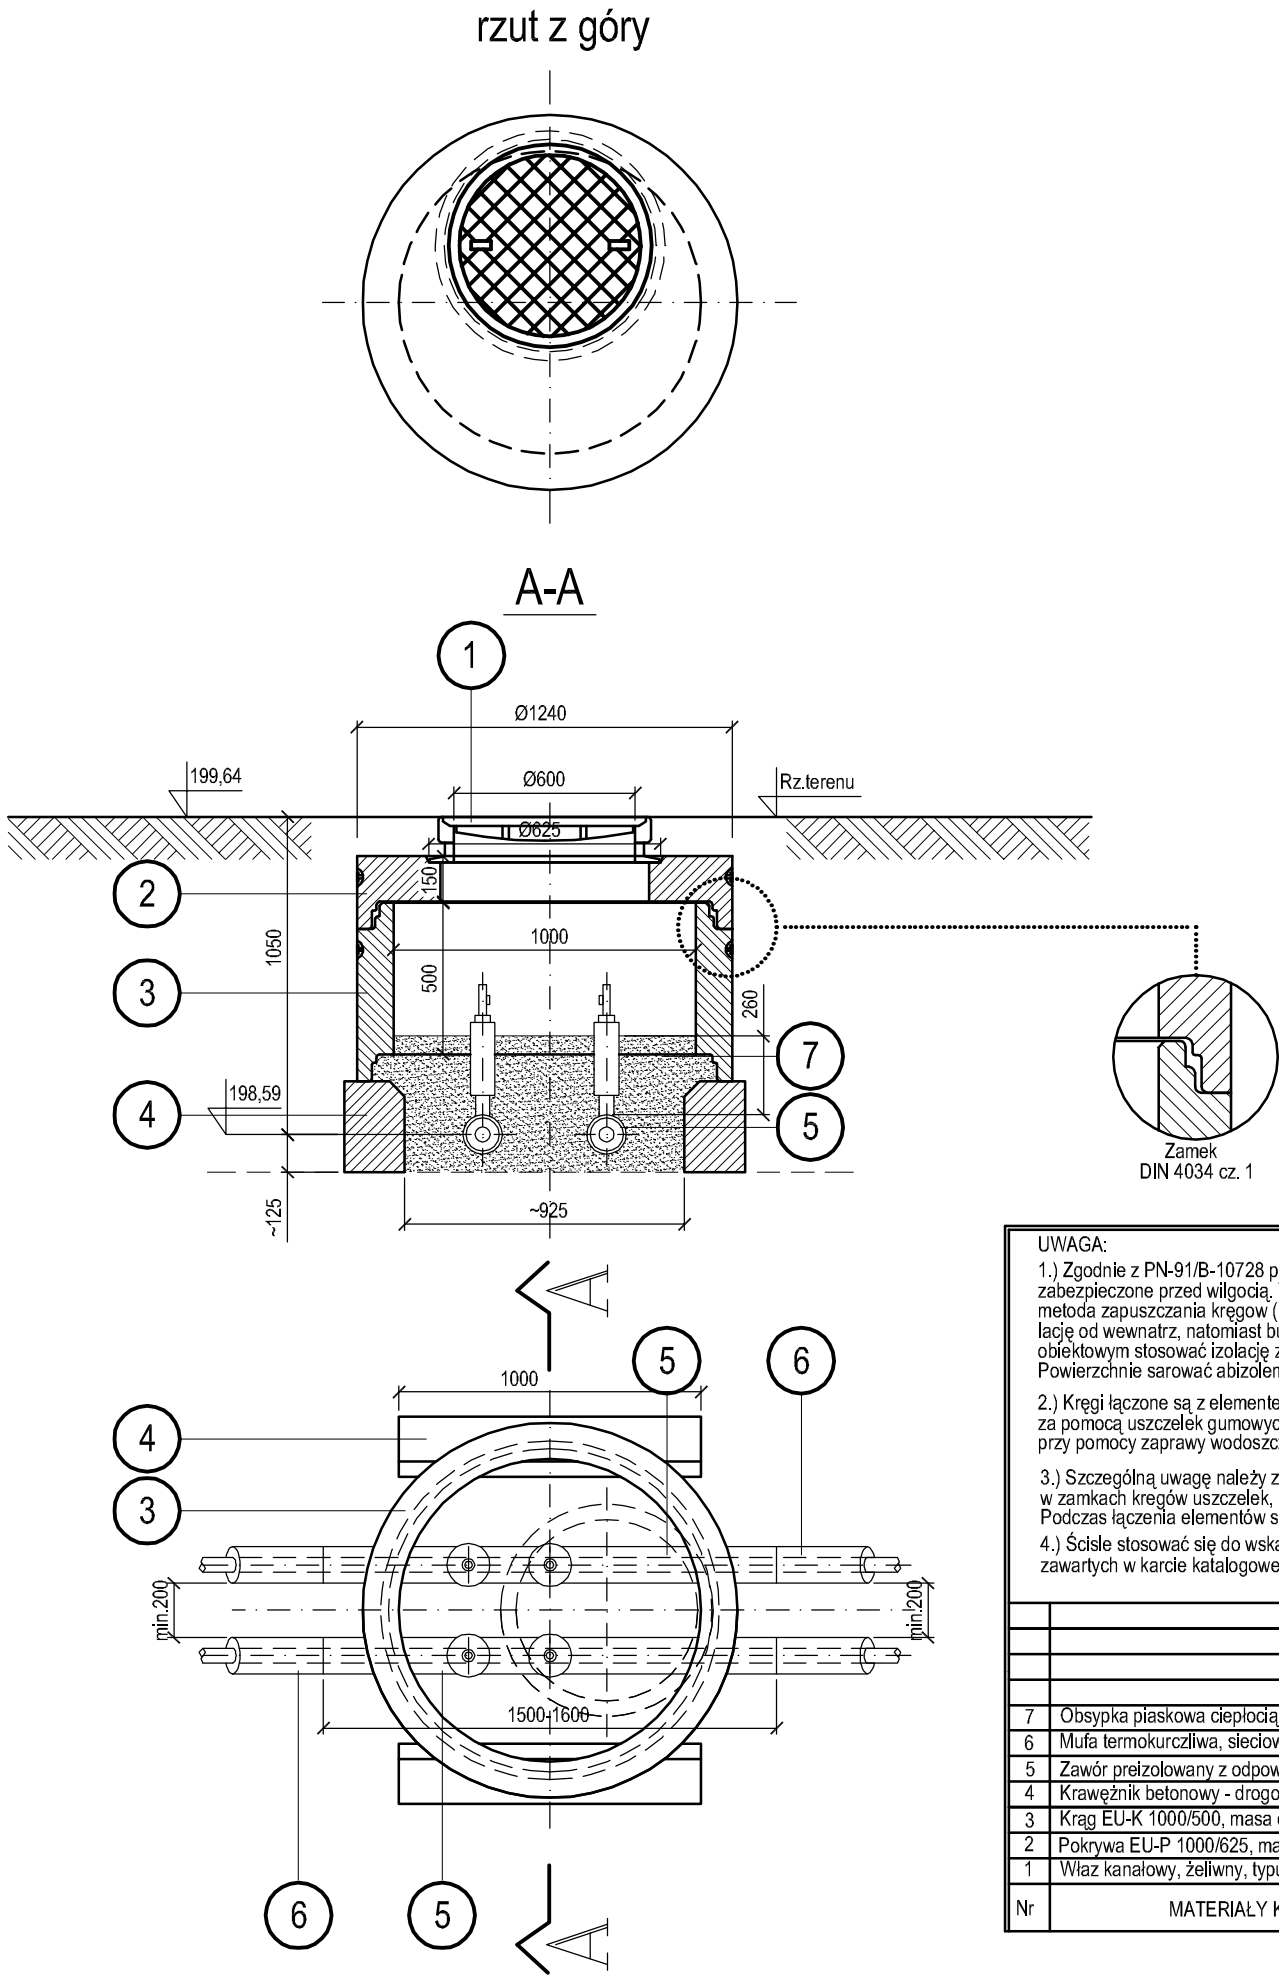

UWAGA:

1.) Zgodnie z PN-91/B-10728 powierzchnie sciany powinny być zabezpieczone przed wilgocią. W przypadku wykonywania studni metoda zapuszczania kregów (met. studniarska) stosować izolację od wewnątrz, natomiast budując studzienkę w wykopie obiektowym stosować izolację zewnętrzną. Powierzchnie sarrować abizolem R+2xP.

2.) Kregi łączone są z elementem dennym oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczeltek gumowych (dla Ø1000, Ø1200 i Ø1500) lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

3.) Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne ułożenie w zamkach kregów uszczeltek, dostarczonych przez producenta. Podczas łączenia elementów stosować smary poślizgowe.

4.) Ścisłe stosować się do wskazówek i uwag producenta studni zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktować

7	Obsypka piaskowa ciepłociągu (przykrycie rury min. 250mm)
6	Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjne DN110
5	Zawór preizolowany z odpowietrzeniem dla rur Ø48,3/110
4	Krawężnik betonowy - drogowy, prosty, L=1000, h=300, b=200
3	Krag EU-K 1000/500, masa elementu: 510kg
2	Pokrywa EU-P 1000/625, masa elementu: 370 kg
1	Właz kanałowy, żeliwny, typu dęzkiego Ø 600 szt.1
Nr	MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

„ARCHI - PROJEKT”		
95-054 Nowa Gdka ul.Ogrodników 95 ; e-mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189		
TYTUŁ RYSUNKU	STUDZIENKA BETONOWA DN1000 Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM I ODPOWIETRZENIEM	NR RYSUNKU 8
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAL	inż. Marcin Węzyk upr. nr LOD/0526/POOS/06	
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	
ADRES	PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	
TEMAT PROJEKTU	Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim.	DATA WYKONANIA 10.2011
ADRES OBIEKTU	GIMNAZJUM NR 2 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.BRONIEWSKIEGO 5 OBREB 20, DZ.NR 122/3	SKALA 1:25
UWAGI:		
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH RÓŻNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTAŃTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI		
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r. (DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY FIRMY ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN - ZABRONIONE		