


A				
Warstwa EPDM	7 mm			
Warstwa SBR	7 mm			
Płyta betonowa	120mm			
Beton C20/25, W-8,				
ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m ³				
Podsyпка piaskowa zagęszczona	250 mm			
Grunt rodzimy				
B				
Kostka brukowa szara bez fazy 10x20cm	80 mm			
Podsyпка piaskowo-cem	30 mm			
Kliniec 0-31,5mm	200 mm			
Warstwa odsączająca z piasku	150 mm			
Grunt rodzimy				
C				
Obrzeże 8/30cm				
Ława betonowa	100 mm			
Podsyпка piaskowa	50 mm			
Grunt rodzimy				

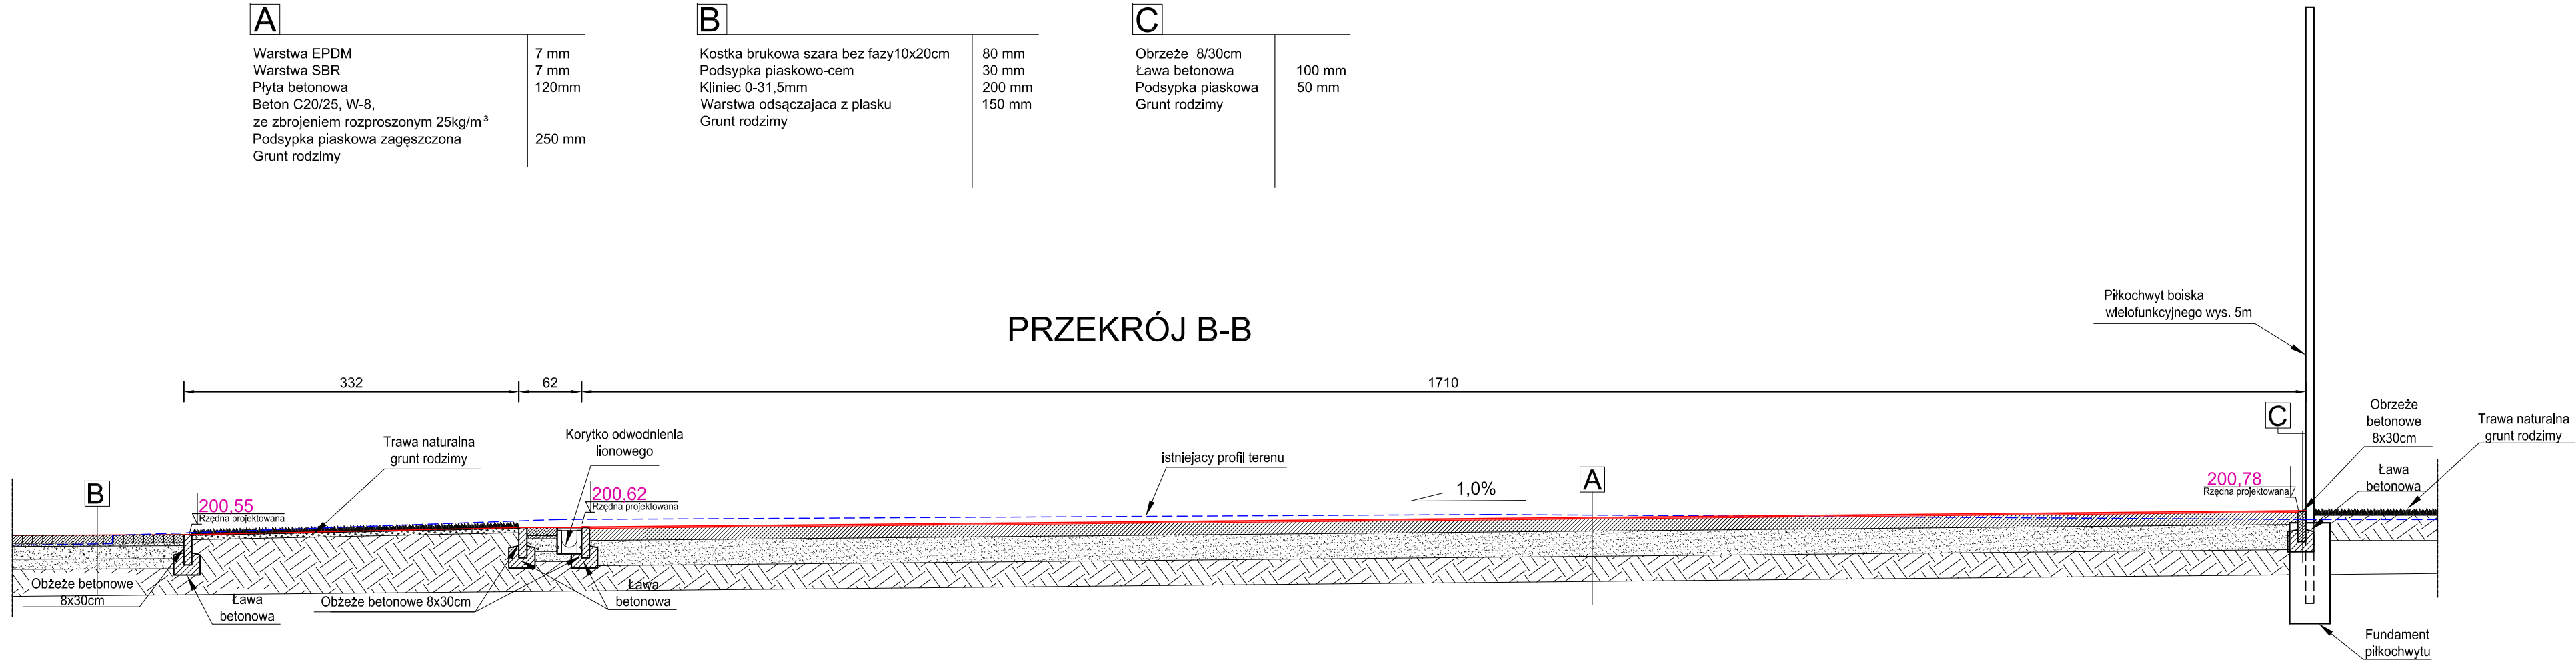

REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ PRZEBUDOWA TERENU PRZY BUDYNKU SZKOŁY W RAMACH ZADANIA: „PROJEKT REJONOWY PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11”		
ADRES	Ul. Szmidtta 3, Szkoła Podstawowa nr 11 Dz. nr ewid. 168, obręb 20, 10620_1_1 Piotrków Trybunalski	
ETAP	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Pasaż Rudowski 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
 TAURUSM USŁUGI BUDOWLANE		PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
PROJEKTANCI		
Architektura	mgr inż. arch. Małgorzata SUCHORSKA nr. upr. 41/R-156/LOIA/08	
Opracował	mgr inż. Michał Stadnik	
PRZEKROJE A-A, B-B		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
DATA: 11. 2019	SKALA 1:50	RYS. A05-A