



AB 1571



SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Sprawozdanie nr 158/2021/OS/01

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

PIO1011_A

Piotrków Trybunalski, Zalesicka 81A
pow. Piotrków Trybunalski
woj. łódzkie

Data wykonania badania:

01.06.2021 r.

Data wydania sprawozdania:

02.06.2021 r.

Klient:

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynałazek 1
02-677 Warszawa

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1

Miernik	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy	Świadectwo wzorcowania
Narda NBM - 550 Nr B-0714	EF0392 nr G-0072	0,1 – 3 400MHz	0,8-981 V/m	LWiMP/W/345/20; data wydania: 18.12.2020
Narda NBM - 550 Nr B-0714	EF6091 nr 01096	80 – 90 000MHz	0,8-243 V/m	LWiMP/W/345/20; data wydania: 18.12.2020

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 35%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola) [UP/30/Sw]
- Termohigrometr TFA nr 4433
(Świadectwo Wzorcowania: 0197/AH/21; data wydania: 12.02.2021)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Świadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.3; data wydania: 10.03.2021)
- Odbiornik GPS XIAOMI MI 9 SE

3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 3 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 – Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 2

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
L p	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2- 80/Andrew	0,6	297	38,90

Tabela Nr 2a

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa															
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24															
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne															
L p	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3					
	Nadajnik stacji bazowej:																
1	Typ / Producent	DBS / Huawei															
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	1800	2600	2100	900	800	1800	2600	2100	900	800	1800	2600	2100	900	800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50,79	49,03	50,79	46,02	49,03	50,79	49,03	50,79	46,02	49,03	50,79	49,03	50,79	46,02	49,03	
I I	Obciążenie:																
	1	Typ anteny	Huawei A26452 1R1	Huawei A26452 1R1	Huawei A26452 1R1	Huawei A79451 7R0	Huawei A79451 7R0	Huawei A26452 1R1	Huawei A26452 1R1	Huawei A26452 1R1	Huawei A79451 7R0	Huawei A79451 7R0	Huawei A26452 1R1	Huawei A26452 1R1	Huawei A26452 1R1	Huawei A79451 7R0	Huawei A79451 7R0
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	
3	Ilość anten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Azymut	0					120					240					
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-6,00	0,00-6,00	0,00-6,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-6,00	0,00-6,00	0,00-6,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-6,00	0,00-6,00	0,00-6,00	0,00-10,00	0,00-10,00	
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	41,00					41,00					41,00					
7	EIRP [W]	11484	9867	12767	2122	3807	11484	9867	12767	2122	3807	11484	9867	12767	2122	3807	

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawkę pomiarową o wartości 1,65 umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji. Ze względu na fakt, że pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego, wartość poprawki pomiarowej nie odnosi się oddzielnie ani do poszczególnych systemów i zakresów częstotliwości, ani do obecności innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie lecz uwzględnia wszystkie te czynniki łącznie.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m^2 , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz.

6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania badania:

Temperatura powietrza.....: 18÷19°C

Wilgotność względna.....: 50÷51%

Opady atmosferyczne.....: brak

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 3

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik pomiaru	Wartości obliczane zgodnie z wymaganiami załącznika do RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)					Wysokość pomiaru
				Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość wyznaczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	[m]	
			[V/m]	[V/m]	[A/m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'21.5"N 19°42'32.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
2	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'23.0"N 19°42'32.0"E	1,1	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0	
3	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'24.5"N 19°42'32.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
4	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'29.0"N 19°42'32.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
5	DPP; światło okna budynku przy ul. Zalesickiej 74	-	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
6	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej-413m od obiektu, na azymucie 0°	51°23'33.5"N 19°42'32.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
7	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'21.5"N 19°42'33.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
8	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'22.5"N 19°42'33.5"E	1,1	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0	
9	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'24.0"N 19°42'35.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
10	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'21.0"N 19°42'33.5"E	1,1	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0	
11	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'21.5"N 19°42'35.5"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
12	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'22.5"N 19°42'38.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
13	DPP; światło okna budynku przy ul. Zalesickiej 99	-	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
14	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'20.0"N 19°42'34.0"E	1,1	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0	
15	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'20.0"N 19°42'36.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
16	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'19.5"N 19°42'39.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

Tabela nr 3 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik pomiaru	Wartości obliczane zgodnie z wymaganiami załącznika do RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)					Wysokość pomiaru
				Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość wyznaczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	[m]	
1	2	3	[V/m]	[V/m]	[A/m]	7	8	9	
17	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'19.0"N 19°42'46.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
18	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'19.5"N 19°42'34.0"E	1,1	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0	
19	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'19.0"N 19°42'35.5"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
20	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'18.0"N 19°42'38.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
21	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'16.0"N 19°42'44.5"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
22	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 420m od obiektu, na azymucie 120°	51°23'13.5"N 19°42'51.5"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
23	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'19.5"N 19°42'30.5"E	1,2	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0	
24	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'19.0"N 19°42'28.5"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
25	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'18.0"N 19°42'26.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
26	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'16.0"N 19°42'19.5"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
27	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 410m od obiektu, na azymucie 240°	51°23'14.0"N 19°42'13.5"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
28	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'20.5"N 19°42'30.5"E	1,1	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0	
29	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'21.0"N 19°42'29.0"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	
30	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°23'21.5"N 19°42'27.5"E	1,0	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0	

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:


GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów / pionów pomiarowych.

Dane podane przez klienta wpływają na ważność wyników.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym zainstalowane są urządzenia obcych operatorów, które pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

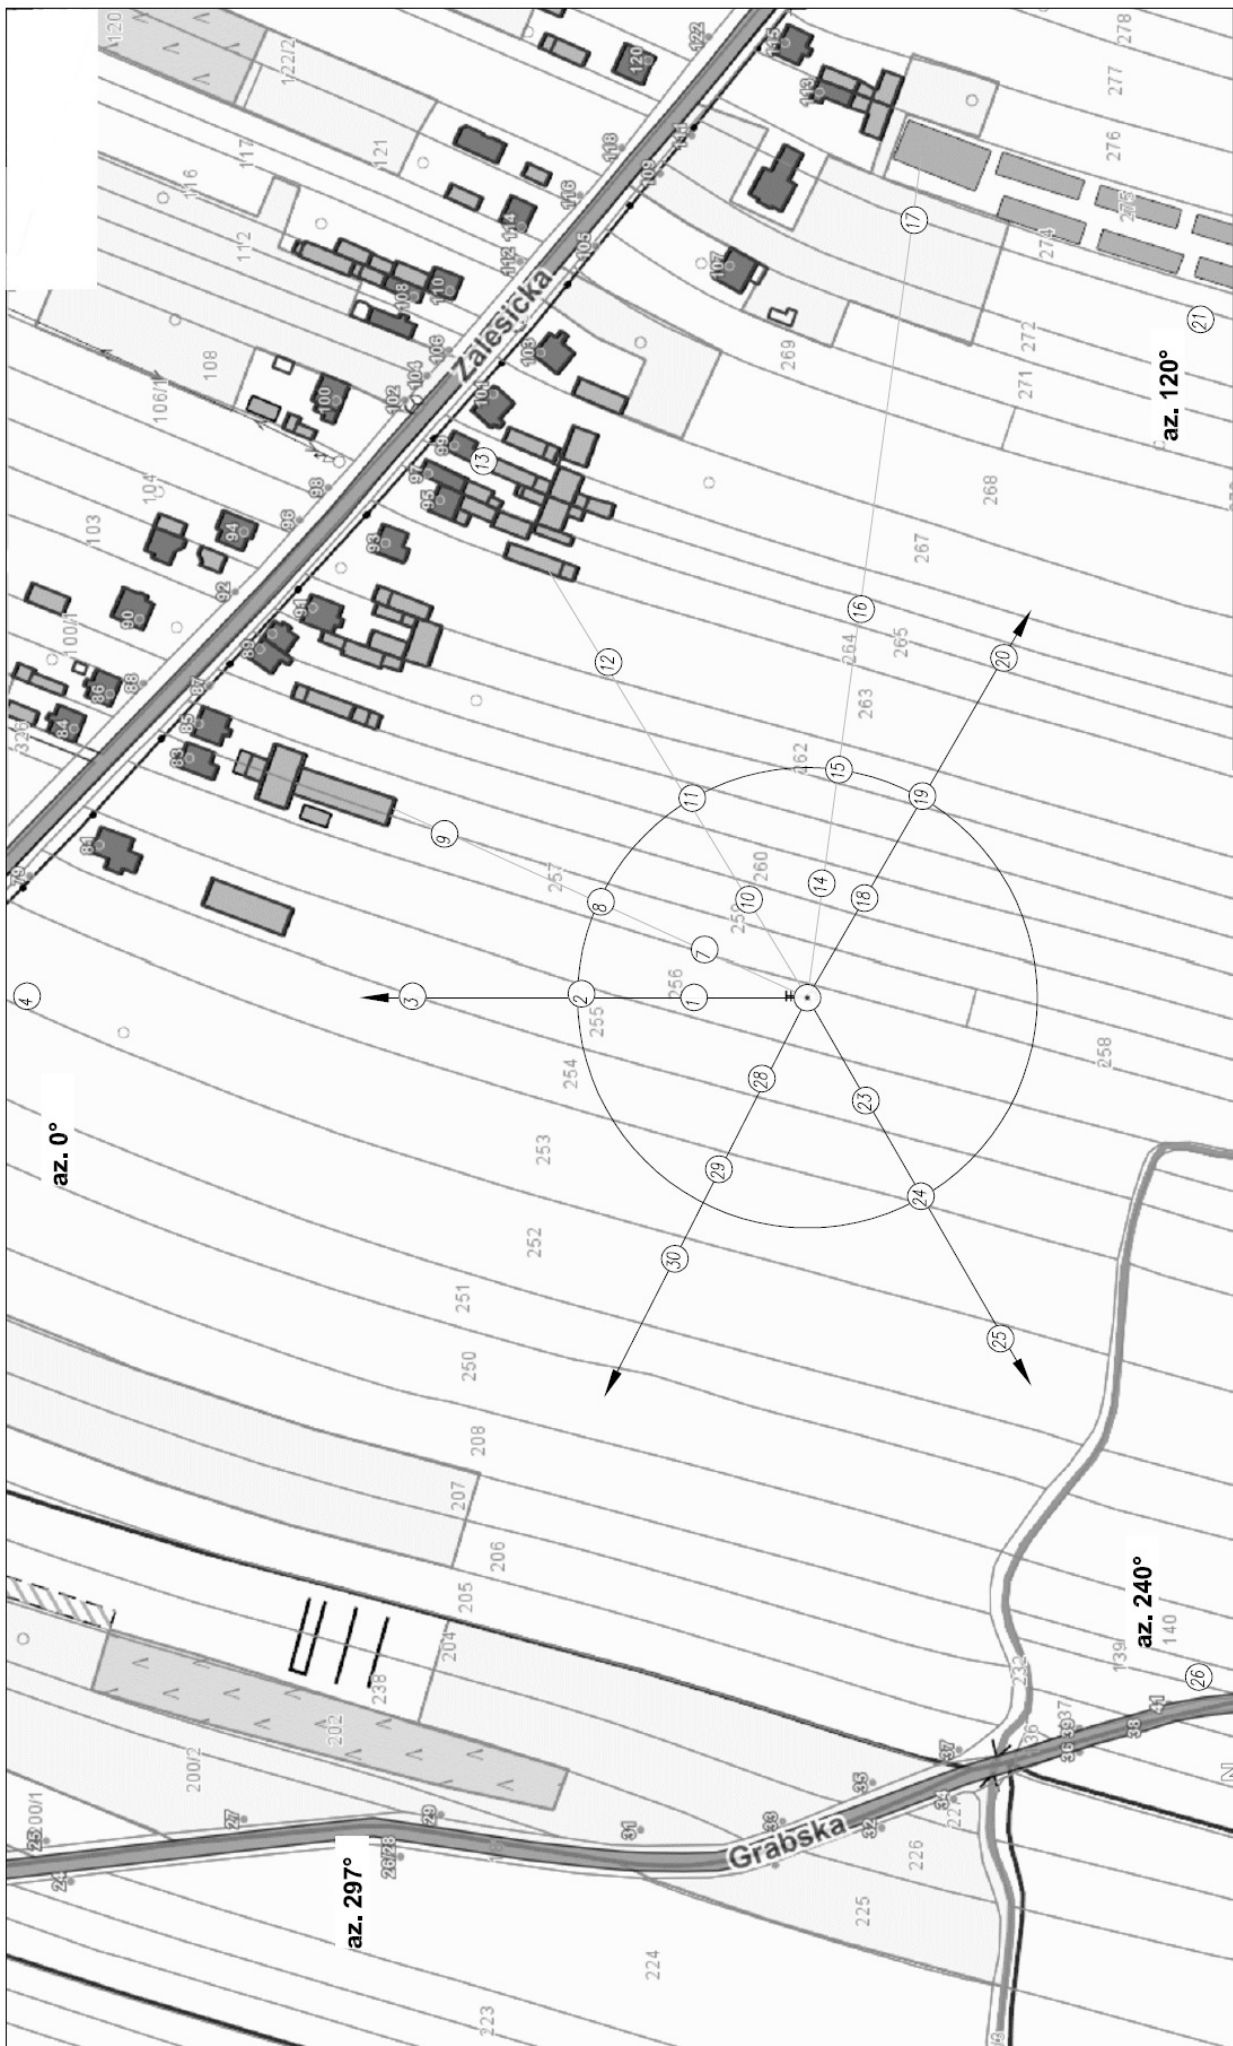


Użytkownik: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1		Nr stacji	PI01011_A	Skala	1:2500
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych Nr sprawozdania: 158/2021/05/01					
LABORATORIUM BADAWCZE SOLDI		Opracował: Laboratorium Badawcze Soldi		Nr rysunku 01	
ul. Bieżanowska 22, 30-812 Kraków					

LEGENDA:

- (Nr) – Punkty (piony) pomiarowe
- – Lokalizacja źródła pola-EM wskazanego na powyższej mapie
- – Obligatoryjny obszar pomiarowy

UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostały wskazane na powyższej mapie



7. Podsumowanie wyników badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WME i WMH wynoszą odpowiednio:

Tabela nr 4


Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela nr 5

Badanie wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	Sprawdził/Autoryzował:
Leszek Duda	Paulina Błaszczok	 Hanna Helczyk Kierownik ds. jakości

KONIEC SPRAWOZDANIA
