


RYS. 1

PODSTAWA AGREGATU A-1
RYSUNEK POGŁADOWY

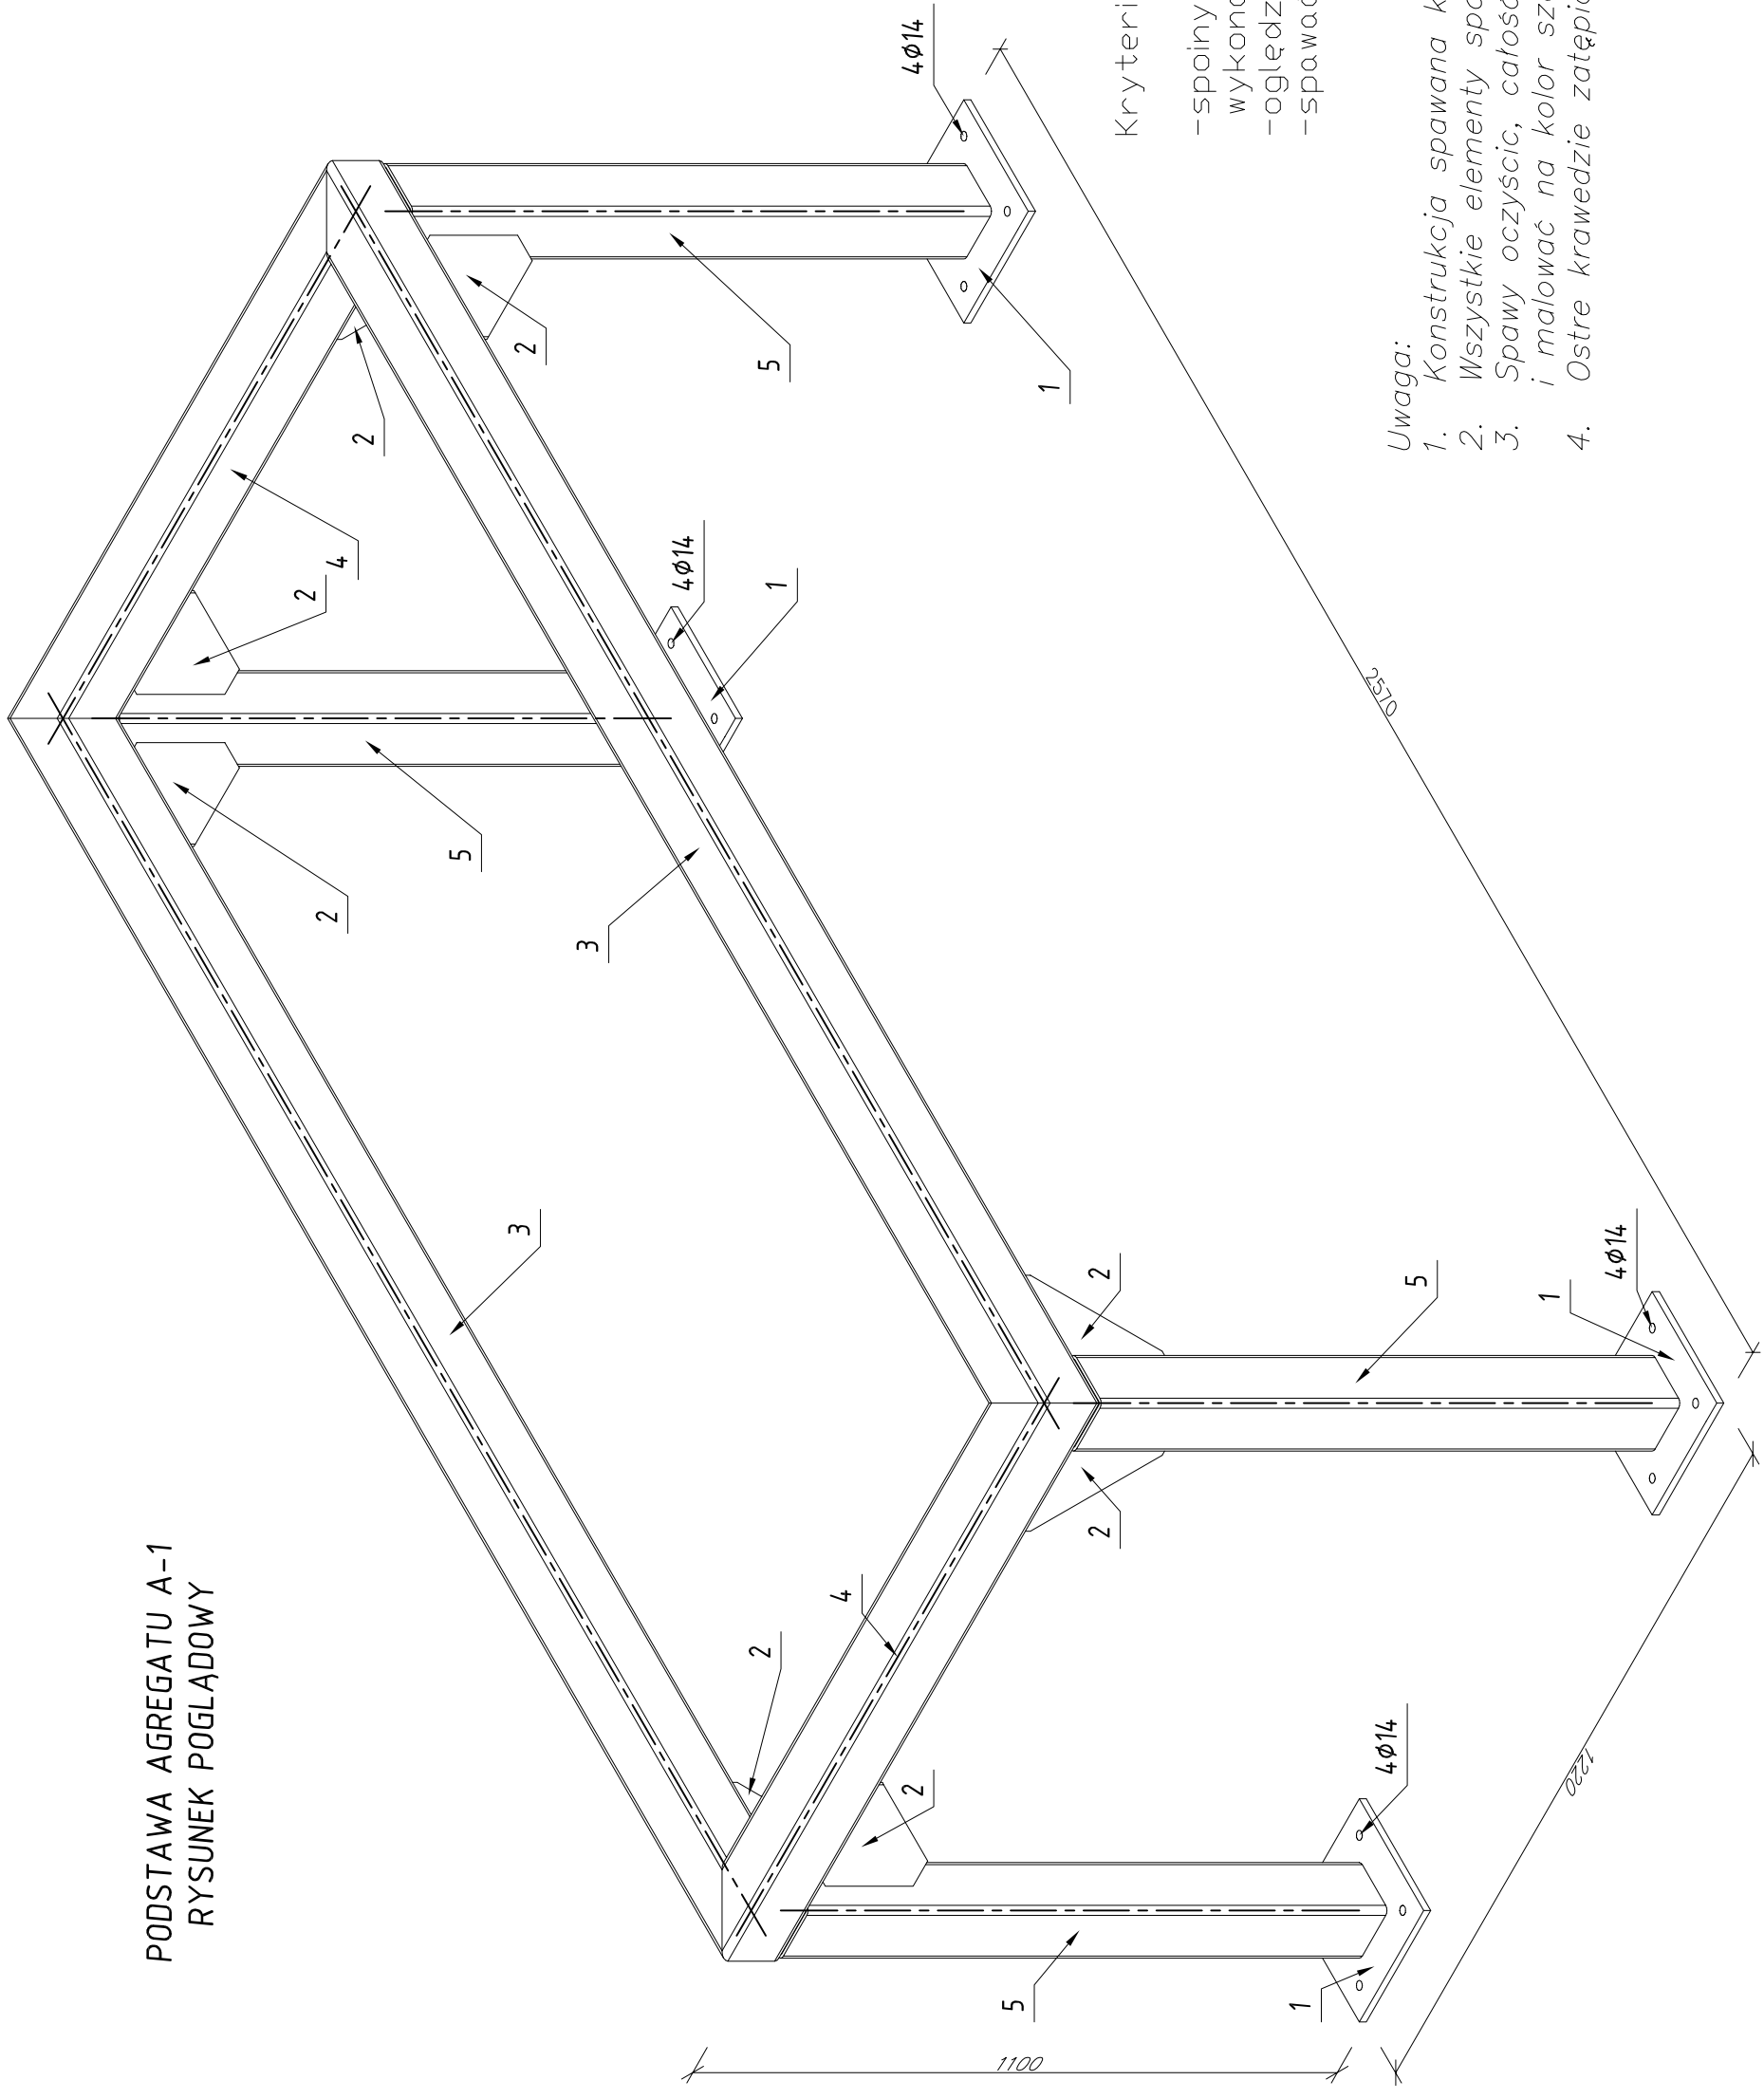

Kryteria odbioru spoin:

- spoiny doczołowe i pachwinowe wykonane w klasie wadliwości 5
- ogłędziny zewnętrzne 100%
- spawać elektrodą EB 1.46

Uwaga:

1. Konstrukcja spawana klasy 3, $Z_a=0$.
2. Wszystkie elementy spawane na montażu
3. Spawy oczyścić, całość zabezpieczyć antykorozyjnie i malować na kolor szary.
4. Ostre krawędzie zatępić $1 \times 45^\circ$.